

# Dr. Schutz® GROUP

CZ & SK by floorcolor s.r.o.

## KATALOG PRODUKTŮ

VAŠE PODLAHY – NAŠE ŘEŠENÍ

**Dr. Schutz®**  
Péče o podlahy

 **eukula®**  
WOOD.FLOOR.LOVE

 **floorcolor**  
renovace povrchů podlah

**scratchnomore®**  
Inovativní systém nábytkových kluzáků

[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)





průměrně

**50%**

úspora nákladů

minimálně

**98%**

snížení CO<sub>2</sub>

**Darujte  
vaši podlaze  
druhý život**



**zjistěte si více podrobností  
na téma udržitelnost  
u Dr. Schutz®**



# OBSAH KATALOGU

## Dr. Schutz®

Produkty pro elastické a minerální podlahy.....	4
Floor remake – renovační systémy – exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery .....	11
Produkty pro koberce .....	18
Produkty pro koberce z přírodních vláken .....	20
Produkty pro parkety, korek a laminát .....	21
Produkty pro venkovní použití.....	24
Produkty pro kámen a dlažbu .....	25
Produkty pro hezké bydlení.....	25

## eukula®

Objev eukula NEW 2023 .....	26
eukula – systémový přehled laků .....	28
Produkty – laky na vodní bázi.....	30
UV Systém – pro vyškolené a certifikované partnery .....	33
Produkty na bázi rozpouštědel .....	35
eukula – systémový přehled olejů .....	36
Produkty – oleje .....	36
Čistící a ošetřovací produkty pro dřevo & korek.....	39

## Stroje, nářadí a příslušenství

Čistící stroje, nářadí a příslušenství.....	42
Bezpečná příprava povrchu podlahy – tabulkový přehled .....	44
Čistící stroje, nářadí a příslušenství.....	45

## scratchnomore

scratchnomore – systém kluzáků na židle a nábytek .....	56
---	----

Prezentační stojany, podpora prodeje & Vzorkovníky .....	59
--	----

Oblečení eukula – wood.floor.love .....	62
---	----

Návody na ošetřování & Technická podpora .....	63
--	----

Dr. Schutz Školící akademie .....	64
-----------------------------------	----



## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

### ZÁKLADNÍ ČISTIČE / 2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU



#### Základní čistící přípravek R pro všechny elastické podlahy

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0617075007	750 ml	6	dle použití	9,5–10,2	
0617000590	5 l				
0617001090	10 l				

Šetrný základní čistící se silným rozpouštěcím účinkem a pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Pro základní čištění a čištění po pokládce. Pro odstraňování vosků, ošetřovacích prostředků, polymerních ochranných nátěrů a také zbytků lepidel a odolných nečistot. Je univerzálně použitelný pro všechny elastické podlahy. Vydatnost balení 750 ml: 7,5 m<sup>2</sup> neředěný až 75 m<sup>2</sup> při ředění 1:10 / Vydatnost balení 5 litrů: 50 m<sup>2</sup> neředěný až 500 m<sup>2</sup> při ředění 1:10 / Vydatnost balení 10 litrů: 100 m<sup>2</sup> neředěný až 1000 m<sup>2</sup> při ředění 1:10.



#### Turbo základní čistící

Objednáací číslo.	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0971001090	10 l		dle použití	9,5–10,2	

Expresní základní čistící s rychlým rozpouštěcím účinkem a nízkou alkalitou. Odstraňuje rychle a účinně staré metalické polymerní disperze, polymerní vosky, odolné nečistoty, přestárlé nebo navrstvené polymerní nátěry. Krátká doba působení, mírné pachové zatížení. Pro profesionální použití v objektu na PVC, Polyolefin a kaučuk (gumu). Vydatnost balení 10 litrů: 100 m<sup>2</sup> neředěný až 500 m<sup>2</sup> při ředění 1:5.



#### Profi základní čistící

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0970000590	5 l		dle použití	14	

Silný základní čistící s vysokou alkalitou. Vysoká rozpouštěcí schopnost při odstraňování odolných nečistot, zbytků ošetřovacích prostředků a samoleštících disperzí z PVC povrchů. Není vhodný pro linoleum a kaučuk. Pro profesionální použití. Vydatnost balení 5 litrů: 33 m<sup>2</sup> neředěný až 300 m<sup>2</sup> při ředění 1:5.



#### PU Siegel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>ultram</b>				8,3	<4
5054000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
5054000190	0,9 l + 90 ml		10 m <sup>2</sup>		
<b>extramat</b>				8,3	5–7
5052000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
5052000190	0,9 l + 90 ml		10 m <sup>2</sup>		
<b>mat</b>				8,5	10–15
5050000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
5050000190	0,9 l + 90 ml		10 m <sup>2</sup>		
<b>lesk</b>				8,5	70–85
5053000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		

Speciální 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m<sup>2</sup>) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m<sup>2</sup>). Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Testováno dle norem DIN 18032-2 a DIN EN 14904, vhodný pro sportovní podlahy (mat/extramat). Velmi nízké emise (EMICODE: EC1 R). Protiskluzná třída R9 (PU Siegel mat).

→ doporučené nářadí: viz matrice „Bezpečná příprava povrchu podlahy“ → strana 44

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

### 2K-POLYURETANOVÉ LAKY PRO DLOUHODOBOU OCHRANU



[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

#### PU NEO neobsahuje rozpouštědla a izokyanáty

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b>				8,3	5–7
5032000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
5032000190	0,9 l + 90 ml		10 m <sup>2</sup>		
<b>mat</b>				8,3	10–15
5031000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
5031000190	0,9 l + 90 ml		10 m <sup>2</sup>		

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný pomocí látky Carbodiimid. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla! Nemá žádné označení symbolem nebezpečí, neobsahuje isokyanáty! Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Pouze pro profesionální použití! Aplikace je možná jako jednovrstvý systém (1x 100 ml/m<sup>2</sup>) nebo dvouvrstvý systém (2x 50 ml/m<sup>2</sup>). Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Vysoký podíl pevných částic. Žádné vlastní žloutnutí. Protiskluzná třída R9.

#### PU Anticolor Nová receptura extramat/mat od 11/2024

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b>				8	6–8
4172000690	5 l + 2x 500 ml		60 m <sup>2</sup>		
4172000190	0,9 l + 2x 90 ml		11 m <sup>2</sup>		
<b>mat</b>				8	10–20
4170000690	5 l + 2x 500 ml		60 m <sup>2</sup>		
4170000190	0,9 l + 2x 90 ml		11 m <sup>2</sup>		
<b>hedvábný lesk</b>				8	40–60
4100002590	2 l + 500 ml	2	25 m <sup>2</sup>		

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi s mimořádně vysokou hustotou zesíťování a tím zvýšenou odolností proti barevným chemikáliím, migraci změkčovadel a chemikáliím. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita. Vynikající rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Nízké emise (EMICODE: EC2). Protiskluzná třída R9 (\*\*).

#### Vir-O-Bac Siegel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b>				8,5	5–7
5010000590	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>		
<b>mat</b>				8,5	10–20
5012000590	5 l + 500 m		55 m <sup>2</sup>		

Speciální 3-komponentní polyuretanový nátěr na vodní bázi. Permanentní úprava povrchu s dlouhodobou ochranou podlah. Působí antibakteriálně (testováno podle EN 16697 a ISO 22196) a antivirálně (testováno podle EN 16777 a ISO 21702). Pro použití na nové podlahy a také pro renovaci starých povrchů. Ideální pro prostory s vysokým zatížením bakteriemi a viry, jako nemocnice, potravinářský průmysl, mateřské školy apod. Vhodný pro objekty s vysokým mechanickým zatížením.

#### Mineral Sealer

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b>				8,5	5–10
4182000690	5 l + 500 ml		30 m <sup>2</sup>		
<b>polomat</b>				8,5	10–20
4180000690	5 l + 500 m		30 m <sup>2</sup>		

Speciální 2K-polyuretanový nátěr na vodní bázi. Permanentní povrchová úprava pro dlouhodobou ochranu podlah. Pouze pro profesionální použití. Podklady: Cementové pohledové nivelační stěrky – námi testované a schválené – po penetraci povrchu produktem Dr. Schutz Mineral Primer.

→ doporučené nářadí pro všechny laky: Lakovací váleček Aquatop, Držák válečku s košem

\*\* testovány byly stupně lesku PU Siegel mat a PU Anticolor extramat

## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

DOPLŇKOVÉ PRODUKTY KE VŠEM 2K-POLYURETANOVÝM LAKŮM



### R10 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4002050024	500 ml		110 m <sup>2</sup>	8,2	

Přířada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz 2K-Laky na vodní bázi a pro laky eukula v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.

### R11 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4000044005	440 g		110 m <sup>2</sup>		

Přířada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz 2K-laky a pro laky eukula. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula. Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.



### Duro Plus L Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4301000150	1 l		110 m <sup>2</sup>	8,5	

Tekutá přířada pro zvýšení odolnosti nátěru proti poškrábání a ke zmatnění nátěru. Pro všechny varianty 2K laků Dr. Schutz a všechny 2K eukula laky. Lehké zpracování, efektivní výsledek. Bez VOC.



### Decelerator Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0113025025	250 ml		5 l laku		

Tekutá přířada pro prodloužení doby schnutí laků. Pro všechny varianty laků Dr. Schutz a eukula laky. Doporučené dávkování 1:20 (5%).



### Flex Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4003020024	250 ml			6,8	

Flexibilizační přířada. Pro všechny 2K-Systémy tvrze izokyanátem. Použitelná pro všechny Dr. Schutz 2K-laky na vodní bázi. Pro použití na mimořádně měkkých elastických podkladech. Neobsahuje VOC.

## PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



### Mineral Primer pro minerální cementové podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2001000590	5 l		60–80 m <sup>2</sup>	8,5	

Penetrace na vodní bázi pro laboratoří Dr. Schutz povolené savé minerální podklady na cementové bázi (použití možné pouze na námi testované a schválené cementové stěrky) před finálním lakováním produktem Dr. Schutz PU Anticolor. Aplikace válečkem. Redukuje savost, vylepšuje přilnavost následných nátěrů. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

### PRODUKTY PRO PŘÍPRAVU SPECIÁLNÍCH PODKLADŮ



#### Lino Primer

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2000000205	2 l + 90 ml	2	70 m <sup>2</sup>	8,2	

2-komponentní penetrace pro savé linoleum. Aplikace válečkem. Redukuje poréznost a připravuje podklad pro následné ošetření. Dobrá nasávací schopnost, stejnoměrná optika, jednoduché použití. Optimální pro následně aplikované Dr. Schutz 2K PU laky nebo Dr. Schutz Tvrdé ochranné vrstvy. Pouze pro profesionální použití.



#### Super Bond

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0301000505	5 l		200–250 m <sup>2</sup>	10	

Aktivační penetrace pro izokyanátové reaktivní PU laky (PU Siegel, PU Anticolor, PU Color) před aplikací na nesavé silikátové podklady, jako jsou keramické dlaždice, leštěné žulové povrchy a také sklo nebo kovy. Bez rozpouštědel, jednoduché použití, netvoří film. Pouze pro profesionální použití.



#### Concrete Prime ☀ Novinka

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2005000525	5 l + 500 ml		55 m <sup>2</sup>	8,45	

2K-penetrace na vodní bázi. Pro přípravu povrchu odborně vybroušených betonových podlah před použitím bezbarvého Dr. Schutz 2K-PU laku. Pro použití v dekorativním bytovém a objektovém prostředí. Pouze pro profesionální použití.

### OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



#### Secura tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2650000590	5 l		100 m <sup>2</sup>	8,5	Linoleum 7–10
2650001090	10 l		200 m <sup>2</sup>		PVC 12–18

**Hedvábně matná**, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



#### SG Lesk tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2550000590	5 l		100 m <sup>2</sup>	8,5	70–80
2550001090	10 l		200 m <sup>2</sup>		

**Lesklá**, metalicky zesíťovaná polymerní disperze s vysokou odolností vůči rýhám od podpatků. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.



#### Medica tvrdá ochranná vrstva

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2950000590	5 l		100 m <sup>2</sup>	74,41	65–75

**Speciální, hedvábně lesklá**, metalicky zesíťovaná polymerní disperze se zvýšenou odolností vůči dezinfekčním prostředkům a alkoholovým preparátům. Pro ošetření základně vyčištěných podlah. Chrání podlahy, snižuje přilnavost nečistot a usnadňuje běžné čištění. Bezpečnost při chůzi zůstává zachována. Vhodná také pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

### OCHRANNÉ NÁTĚRY / POLYMERNÍ DISPERZE



#### Mat 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2617075007	750 ml	6	15 m <sup>2</sup>	7,8	10–15
2617000590	5 l		100 m <sup>2</sup>		

**Matná** polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Nyní ještě matnější – pro přirozený optický vzhled. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



#### Lesk 3000PU

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2002075007	750 ml	6	15 m <sup>2</sup>	7,8	45–65
2002000590	5 l		100 m <sup>2</sup>		

**Lesklá** polymerní disperze pro ošetření nově položených nebo základně vyčištěných podlah a pro oživení podlah s PU-úpravou povrchu. Pro domácnost a objekt. Neobsahuje kovy. Chrání podlahu elastickým, protiskluzným ochranným filmem. Zamezuje přilnutí nečistot a usnadňuje běžné čištění. Je vhodná pro sanaci ochranného nátěru metodou High-Speed.

### PRODUKTY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



#### PU čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0715075007	750 ml	6	750 m <sup>2</sup>	9,5	
0715000590	5 l		5.000 m <sup>2</sup>		
0715001090	10 l		10.000 m <sup>2</sup>		

Čistící koncentrát pro čištění po kládce a běžné čištění všech podlahovin s jakoukoliv PU/PUR-úpravou povrchu nebo lakovaných některým Dr. Schutz PU lakem. Vysoká čistící síla také na mastné usazeniny. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojų. Čištění bez tvorby zbytkového ošetřovacího filmu a beze šmouh. Pro bezpečné protiskluzné povrchy. **Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní podlahy.**



#### Spraymax

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m <sup>2</sup>	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistič pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 45.



#### PVC - Ošetřovací sada

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0726075005		9			

Sada se skládá ze 750 ml produktu PU čistič pro běžné denní čištění, 750 ml produktu Mat-3000PU pro oživení opotřebovaných povrchů, bílého ručního padu pro odstraňování rýh od podpatků a návodu na ošetřování a čištění dle DIN 18365.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/ A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY

### PRODUKTKY PRO BĚŽNÉ DENNÍ ČIŠTĚNÍ, DEZINFEKCE



#### R 1000 čistící přípravek

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0017075007	750 ml	6	750 m <sup>2</sup>	9,5	
0017000590	5 l		5.000 m <sup>2</sup>		
0017001090	10 l		10.000 m <sup>2</sup>		

Ošetřovací a čistící prostředek pro běžné čištění a ošetřování všech elastických podlah a tvrdých podlah. Na bázi vodou rozpustných ošetřovacích komponentů. Čistí a ošetřuje v jednom pracovním kroku. V používaných koncentracích je pH neutrální. Vhodný pro použití ve všech mycích strojích. Doporučen také pro první ošetření kaučukových podlah. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Protiskluzný, antistatický a hedvábně matný. **Splňuje normu DIN 18032 (kluznost) pro sportovní podlahy.**



#### Dezinfekční prostředek koncentrát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4685000507	5 l		v závislosti na použité koncentraci	10	

Produkt pro plošnou dezinfekci vytíráním v nemocničním prostředí. Tekutý koncentrát bez alkoholu na bázi terciálního alkylaminu. Baktericidní, fungicidní a virucidní účinek (např. proti viru Hepatitis-B). Kombinace účinné látky a povrchově aktivních látek umožňuje vysokou povrchovou aktivitu při současně nízké pH-hodnotě. Zkoušen a certifikován dle standardních metod DGHM a směrnice VAH. Schválen Ministerstvem zdravotnictví ČR.



#### ESD Floor Cleaner

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5091001000	10 l		10.000 m <sup>2</sup>	9,5	

Čistící koncentrát pro běžné čištění a čištění po pokládce všech vodivých podlah. Ideální také pro čištění podlah, které byly lakovány vodivým Dr. Schutz ESD Systémem. Vynikající vázání nečistot a mastných usazenin. Žádné vylouhování povrchu, žádná tvorba šedých závojev, čištění beze šmouh.



#### Aktivní čistící přípravek R 280

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0217075007	750 ml	6	40 m <sup>2</sup>	9,3	
0217000590	5 l		250 m <sup>2</sup>		

Neutrální aktivní čistič pro běžné čištění podlah a šetrné odstraňování silných nečistot a mastnot. Ideální pro čištění po pokládce jak v domácnostech, tak v objektech. Bez narušení ochranných nátěrů a filmů. Použitelný pro všechny omyvatelné povrchy. Vynikající čistící a emulzní vlastnosti.

**PRODUKTY PRO ELASTICKÉ PODLAHY /PVC, VINYL, LINOLEUM, KAUČUK/  
A MINERÁLNÍ, EPOXIDOVÉ A PU PODLAHY**

**SPECIÁLNÍ PRODUKTY – ODSTRAŇOVAČE SKVRN**



**Elatex** univerzální odstraňovač skvrn

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čističů při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polišů).



**Scratch Fix Floor Repair Set**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0601000450		3	dle použití	37,95	56,30

Řešení pro lokální sanaci škrábanců a bílého zlomu na vinylových a ostatních PVC podlahovinách. Obsahuje PU Repair Spray pro sanaci jemných škrábanců, PU Repair Fix pro opravu hlubších škrábanců a ostatní příslušenství dle návodu pro zpracování. Optimálně laděn dle optiky moderních designových podlah.



**Handball Wax remover** – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5 l	2	dle použití	34,73	55,00

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.



**Anticolor Stain Remover**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1321025025	250 ml		dle situace		

Odstraňovač barevných skvrn z laku PU Anticolor a ESD Medicoat. Na ostatních površích nebo lacích nutno vyzkoušet odolnost na nenápadném místě. Směs jemných rozpouštědel. Vysoká schopnost rozpouštět čerstvé vzniklé barevné skvrny, např. od jódu, barev na vlasy apod. Mírné pachové zatížení. Žádný symbol nebezpečí. Produkt je možné používat pouze v tekutém stavu a měl by být skladován při teplotě větší než 18°C. Při menší teplotě tuhne!

Návody na ošetřování a čištění, technické prováděcí informace najdete na našich webových stránkách → [www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz), [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Produkty a množství, které potřebujete pro základní čištění, neutralizaci, ochranné nátěry elastických podlah najdete na naší kalkulačce spotřeb → [dr-schutz.com/verbrauchsrechner](http://dr-schutz.com/verbrauchsrechner)

**SERVICE**

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektivě situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



### FLOOR REMAKE – BAREVNÁ RENOVACE OPOTŘEBENÝCH PODLAH



#### PU Color

výroba vždy na zakázku

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8,5	

Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi pro barevnou renovaci povrchu různých typů podlah. Vysoce odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Výborný rozliv a přilnavost, jednoduchá aplikace. Vysoký podíl pevných částic. Pouze pro profesionální použití. Barvu je možné vybírat z různých barevnic – RAL K5, NCS, Pantone, Sikkens 4041 /s výjimkou světlých a metalických barev/, možná je také výroba na základě předloženého vzorku. Další informace ve speciálním ceníku. Pouze pro odborné, vyškolené a certifikované prováděcí firmy. Pouze pro profesionální použití.



#### Fólie & Šablony

výroba vždy na zakázku

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Color. Dekorativní obrázky motivů, bordury, vzory, loga, orientační systémy a mnoho jiného. Použitelné ve veřejných budovách, školách, mateřských školách, nemocnicích, domovech seniorů, hotelích, restauracích, průmyslových budovách a také v privátních domech a bytech.

Fólie a šablony pro individuální tvorbu na podlahovinách ve spojení s produktem PU Siegel/PU Color.



#### Renovační lišty a soklové lišty

Popis	Objednáací číslo	Rozměry	Obsah bal
Reno Floor Renovační lišta, bíle lakovaná	8000001100	Délka: 2 m / Šířka: 22 mm / Výška: 110 mm	9 ks
Reno Floor Renovační lišta, bílý základ	8000001000	Délka: 2 m / Šířka: 22 mm / Výška: 110 mm	18 ks
Reno Floor Soklová lišta, bíle lakovaná	8000001500	Délka: 2 m / Šířka: 13 mm / Výška: 58 mm	17 ks
Reno Floor Soklová lišta, bílý základ	8000001600	Délka: 2 m / Šířka: 13 mm / Výška: 58 mm	17 ks

Extra vysoké renovační lišty mohou být montovány přes stávající soklové lišty. Jedná se o jednoduché, moderní, kvadratické soklové lišty, které chrání stěnu před nečistotami a opotřebením a vytvoří čistý přechod mezi podlahou a stěnou. K dostání v bílé barvě přímo lakované nebo opatřené základem pro další přelakování.

#### Floor Remake – lepidlo na lišty

Popis	Objednáací číslo	Rozměry	Obsah bal
Lepidlo na lišty	8000001900	Tuba	6 ks

Lepidlo pro renovační a soklové lišty.

## PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY

### Čipsy



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	1 kg 100 g				

Barevné čipsy pro čipsování nátěru PU Color. V nabídce jsou dvě velikosti (1 mm a 3 mm) a mnoho standardních, zvláštních a fluorescenčních barev.

### Chipper Pro



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000506000					

Velké plochy načipsuje ve velmi krátkém čase – elektrický čipsovací stroj, který díky nové HVLP technice umožňuje rychlé, efektivní a rovnoměrné čipsování také velkých ploch.

### Dekorační razítko



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925200					

Ruční dekorativní razítko (kostka) s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace krajů a malých ploch ve spojení s barevným lakem PU Color. Velikost: 15x15 cm.

### Dekorační váleček



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000925100					

Rozetový váleček s tvarovanými koženými hadříky. Pro dekorace velkých ploch pomocí barev PU Color. Šířka: 18 cm, s držákem.



## SPORT COLOR SYSTÉM – BAREVNÁ RENOVACE SPORTOVNÍCH PODLAH



### Floor Sport Liner – lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## PROFI SYSTÉMY - EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



### PU LINE COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepicí pásku a zvýšenou kryvosť pro použití pouze v jednom nátěru.



### PU FIELD COLOR

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.



### PREP&REPAIR SYSTÉM – OPRAVA PODLAH / VYLÉVÁNÍ A TVORBA PODLAH



### EP Prime

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2004000590	19,7 kg + 5,3 kg				
2004004924	3,86 kg + 1,04 kg				

2K-penetrace na bázi epoxidové pryskyřice. Pro přípravu podkladu jako uzavírací, plnicí a přílnavostní penetrace na pevný beton, dlažbu a stěrku před aplikací PU Flow nebo PU Color. Pouze pro profesionální použití.

**PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY**



**EP Prime Add**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2006000324	3 l				
2006060024	600 ml				

Systémové ředidlo. Pro ředění EP Prime před aplikací válečkem.



**PU Flow**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
2003000590	20,5 kg + 4,5 kg				
2003004924	4,02 kg + 0,88 kg				
(výroba na zakázku)					

2K-PU litá hmota na bázi polyuretanové pryskyřice. Pro vytvoření rovné a hladké plochy před aplikací barevného laku PU Color. Pro sanaci podlahovin pevně spojených s podkladem, jako např. beton, minerální cementové podlahy, keramická dlažba, linoleum, PVC, kaučuk. Pouze pro profesionální použití.



**PU Flow barevné | RAL 1014; RAL 7001; RAL 7035**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	20,5 kg + 4,5 kg				

Pigmentovaná varianta PU Flow. Pouze pro profesionální použití.



**PU Flow Flex Add**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
4004000124	1 kg				

Další zvýšení elasticity PU Flow. Pro použití na mimořádně pružných podkladech. Zvyšuje komfort při chůzi.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



→ ZAVOLEJTE NÁM!  
PORADÍME VÁM!

### UV 2K-PU SIEGEL SYSTÉM – PRO OKAMŽITÉ PLNÉ POUŽÍVÁNÍ PROSTORU



#### UV PU Siegel

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b> 5072000525	5 l + 500 ml			7,8	<10
<b>mat</b> 5069000525	5 l + 500 ml			7,8	15–20

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak na vodní bázi zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je podlaha plně zatížitelná. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!



#### FLOORMATE UV3000

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

DecoRad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



#### FLOORMATE UV600

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

DecoRad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

#### Chcete se dozvědět víc o účinnosti nebo aplikaci našich produktů? Chcete se přesvědčit a mít jistotu?

V krátkých klipech vám ukážeme, jak se produkty používají, jak jsou účinné a jaké výhody vám přinesou. Ukázky realizací najdete na našich youtube kanálech:



[youtube.com/drschutz](https://youtube.com/drschutz)  
[youtube.com/floorcolor](https://youtube.com/floorcolor)



ESD SYSTÉMY – PRO OCHRANU A OBNOVU VODIVÝCH PODLAH



**ESD Hicon Primer**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5309000501	5,5 kg + 18 kg				
5309004624	1,08 kg + 3,55 kg				

Epoxidová penetrace na vodní bázi – s vysokou vodivostí. Modifikace nevodivých podkladů na vodivé před aplikací vodivých laků Dr. Schutz ESD Color Base. Pro podlahoviny s vysokými požadavky na disipativní vlastnosti. Vhodný pro minerální cementové podlahy, beton, potěry, dlažbu a elastické podlahoviny (PVC, linoleum, kaučuk).



**ESD Color Base**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
	5,5 kg + 500 ml 1 kg + 90 ml			8	

Speciální barevný vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!



**ESD Base Coat**

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5088000500	5,5 kg + 500 ml			8	

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. S vysokou horizontální a vertikální vodivostí. Používá se pro renovaci vodivých podlah před konečným lakováním produktem Dr. Schutz ESD Topcoat nebo ESD Medicoat. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.

## PROFI SYSTÉMY – EXKLUZIVNĚ PRO VYŠKOLENÉ A CERTIFIKOVANÉ PARTNERY



## ESD Top Coat mat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5089000550	5 kg + 500 ml			8	15–20
5089000150	1,1 kg + 90 ml				

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu mechanicky zatěžovaných podlah. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!



## ESD Medicoat mat

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5093410050	5 kg + 2x 500 ml			8	15–20

Speciální vodivý 2K-polyuretanový lak na vodní bázi pro dlouhodobou ochranu chemicky zatěžovaných podlah. Velmi husté zesíťování pro zvýšenou odolnost proti barevným chemikáliím. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153 při použití jako konečný krycí nátěr přes základní nátěry ESD Basecoat popřípadě ESD Color Base a také jako jednovrstvý krycí nátěr na podlahy s dobrou vodivostí. Redukuje přilnavost nečistot, ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. Pouze pro profesionální použití pro vyškolené a certifikované realizátory!

ESD Singlecoat ☀ Novinka

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
5090000500	5 kg + 500ml		110 m <sup>2</sup>		

Speciální vodivý 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro dlouhodobou ochranu podlahovin. Pro jednovrstvé transparentní lakování vodivých podlahovin. Splňuje požadavky norem EN 61340-5-1, ANSI/ESD S20.20 (IEC 61340-4-1,4-5, ANSI S7.1, ESD STM97.1), TRBS 2153. Vysoká odolnost, pro silně zatěžované prostory. Doporučen pro nemocniční prostředí pro dobrou čistitelnost a optimalizovanou dezinfekci. Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené realizátory!



## Krabice pro odvod výboje

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
8000540000					

Zásuvka uzemňovacího vodiče připravená k instalaci včetně 2 m samolepicí měděné pásky, měřicího bodu a připojovacího kabelu, aby se vytvořil potřebný výbojový bod pro disipativní Dr. Schutz ESD povrchy.



## TE3600 Teraohmmetr

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
Na poptávku					

Profesionální přístroj na měření hodnot odporu elektrostaticky vodivých a antistatických podlah podle DIN EN 61340-4-1. Orientační měření provádíme naší servisní službou. Kontaktujte nás.



## PRODUKTY PRO TEXTILNÍ PODLAHY A KOBERCE

### PŘEDČISTIČE A HLAVNÍ ČISTIČE



#### Fresh Up 2v1 pohlcovač pachů a intenzivní čistič

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1230050007	500 ml	6	20 m <sup>2</sup>	8,5	
1230000590	5 l		200 m <sup>2</sup>		

Stará se o čerstvou vůni díky speciální Fresh-Up formuli. Nepříjemné pachy na kobercích a čalounění budou zcela absorbovány. Rozpouští nečistoty a skvrny, proto je ideálním předčističem při suchém i mokřem extrakčním čištění. Vhodný pro čištění padem z mikrovláčna.



#### Carpetlife Granulát

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1050000150	1 kg	10	15 m <sup>2</sup>	5,5	
1050001055	10 kg		150 m <sup>2</sup>		

Hrubý čistící granulát na koberce s vynikající schopností rozpouštět nečistoty, pro intenzivní čištění textilních podlahovin. Podlaha může být kdykoliv během čištění používána. Je ideální pro čištění koberců choulostivých na vlhkost, volně položených nebo napínaných koberců. Díky optimalizované velikosti zrna téměř žádná tvorba prachu.



#### Koncentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m <sup>2</sup>	7,3	
1482000507	5 l		350 m <sup>2</sup>		

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



#### Sada na čištění koberců

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1480075005		9			

Všechno pro úspěšné čištění a ošetření koberce. 100 ml Fleck&Weg pro odstranění vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetických vláken, 750 ml Koncentrát na koberce pro hloubkové čištění koberců ze syntetických vláken a z vlny a 500 ml Baygard ochrana koberce pro impregnaci koberce po čištění.

## ODSTRAŇOVAČE SKVRN

**Fleck & Weg**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	pH-hodnota	Stupeň lesku
1540010062	100 ml	12	dle použití	2,2	
1540040007	400 ml	6			

Odstraňovač skvrn bez tenzidů. Odstraňuje vodou rozpustné i nerozpustné skvrny z koberců ze syntetických vláken. Působí aktivním kyslíkem také proti barevně intenzivním skvrnám jako červené víno, káva, čaj apod. Zesiluje účinek proti skvrnám v průběhu intenzivního čištění. Odstraňuje také rýhy od gumy a gumových podpatků z elastických podlahovin.

**Fleckenspray R**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1301020007	200 ml	12	dle použití		

Profesionál mezi odstraňovači skvrn. Na bázi vysoce účinných aktivních látek. Odstraňuje odolné skvrny jako žvýkačky, olej, tuky, asphalt, lepidla, barvy, pryskyřice apod.

**Fleck Weg Set**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1302020000	Set	12	dle použití		

Set se skládá ze 100 ml produktu Fleck & Weg pro odstraňování vodou rozpustných i nerozpustných skvrn z koberců ze syntetického vlákna, 200 ml produktu Fleckenspray R pro odstranění odolných skvrn, hadříku z mikrovlákna a tabulky odstraňování skvrn s návodem.

## IMPREGNACE

**Baygard ochrana koberce**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1505050007	500 ml	6	20 m <sup>2</sup>	6,5	
1505000507	5 l		200 m <sup>2</sup>		

Protišpinivá impregnace vlákná po každém čištění koberce. Odpuzuje nečistoty, stabilizuje vlákno a zamezuje zašednutí koberce. Je vhodná také pro vlněné koberce.

**Fleckschutz**

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1601040007	400 ml	6	10 m <sup>2</sup>		

Impregnace pro dlouhodobou ochranu proti skvrnám. Tekutiny vyperlí a mohou být snadněji odsáty savým hadříkem. Je vhodný pro kůži a textilie, koberce nebo sedací soupravy.

## PRODUKTY PRO PŘÍRODNÍ VLÁKNA A KOBERCE



### Konzentrát na koberce vhodný i pro vlnu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1482075007	750 ml	6	50 m <sup>2</sup>	7,3	
1482000507	5 l		350 m <sup>2</sup>		

Pro hloubkové extrakční čištění koberců a čalounění ze syntetických vláken a vlny. Vhodný do všech extraktorů. S integrovaným rozpouštěčem skvrn a odpěňovačem. Fresh-Up formule pro svěží vzduch v prostoru. Soft-Feel efekt.



### Alibaba pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1330020007	200 ml	6	dle použití	5,5	

Šetrný odstraňovač skvrn s širokou působností pro koberce a textilní podlahoviny z vlny, hedvábí, juty, kokosu a ostatních přírodních vláken. Vhodný také pro orientální koberce.



### Suchá pěna pro přírodní vlákna

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1012040007	400 ml	6	10 m <sup>2</sup>	>8	

Speciálně vyvinutá pěna pro čištění koberců citlivých na vlhkost, např. sisal, kokos, juta. Vynikající čistící účinek také na čalounění, textilních tapetách a pelmetech.



## PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



### Lesk na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2012075007	750 ml	6	30 m <sup>2</sup>	7,8	45–65
2012000507	5 l		200 m <sup>2</sup>		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek hedvábně lesklým ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový lesk.



### Mat na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2172075007	750 ml	6	30 m <sup>2</sup>	7,8	11–21
2172000507	5 l		200 m <sup>2</sup>		

Pro ošetření všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Ošetřuje a chrání nové parkety a korek extramatným ochranným filmem, starým parketám a korku dodá opět nový matný vzhled.



### Čistič na parkety a korek ■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2112075007	750 ml	6	750 m <sup>2</sup>	9,3	
2112000507	5 l		5.000 m <sup>2</sup>		

Čistící přípravek bez rozpouštědel pro čištění po pokládce a pravidelné běžné čištění všech lakovaných dřevěných a korkových podlah. Vhodný pro čištění sportovních podlah.



### Intenzivní čistič na dřevo a korek ■■

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2120075007	750 ml	6	5 m <sup>2</sup>	7,5	
2120000507	5 l		35 m <sup>2</sup> neředěný		

Šetrný speciální základní čistič pro odstraňování silného znečištění a zbytků polymerních nátěrů z lakovaných dřevěných a korkových podlah. Je vhodný také jako intenzivní čistič pro olejované a voskované parkety a korkové podlahy.

**Ošetřovací prostředky** | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy

## PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



### H2 Oil

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2140075007	750 ml	6	30 m <sup>2</sup>	6	
2140000505	5 l		200 m <sup>2</sup>		

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro ožívování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej H2Oil rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.



### H2 Oil bílý

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2141075007	750 ml	6	30 m <sup>2</sup>	6	

Doběla pigmentovaný (vysoce koncentrovaný) přírodní ošetřovací olej na vodní bázi. Ostatní vlastnosti a použití stejné jako u H2Oil.



### Mýdlo na dřevo

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180075007	750 ml	6	375 m <sup>2</sup>	7,5	
0180000507	5 l		2.500 m <sup>2</sup>		

Čistí olejované a olejo-voskované dřevěné nebo korkové podlahy. Výjimečná čistící síla na přírodní mýdlové bázi při současně šetrné pH-hodnotě.



### Mýdlo na dřevo bílé

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0181075007	750 ml	6	375 m <sup>2</sup>	7,5	

Doběla pigmentovaná verze Mýdla na dřevo. Umožňuje pravidelné ožívování barvy u bíle tónovaných podlahovin v rámci běžného denního čištění.

## PRODUKTY PRO PARKETY, KOREK A LAMINÁT



### Ošetřovací sada pro olejované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0180214005		6			

Perfektní startovací set pro konečné spotřebitele k nově položeným podlahám. Skládá se z 2x 750 ml produktu Mýdlo na dřevo, 750 ml produktu H2 Oil, čistícího nářadí Padmeister se zeleným ručním padem a Refresher padem. Vložený je také návod na ošetřování a čištění dle DIN 18356 Parketářské práce.



### Přípravek na čištění laminátu

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2210075007	750 ml	6	750 m <sup>2</sup>	7,5	
2210000507	5 l		5.000 m <sup>2</sup>		

Šetrný neutrální čistící přípravek pro běžné čištění všech laminátových podlahovin a všech laminátových povrchů. Odsouhlasen na všechny Click-lamináty.



### Přípravek na impregnaci spár

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2260025007	250 ml	8	20–50 m <sup>2</sup>		

Ideální ochrana spojů pro všechny laminátové, lakované dřevěné a korkové podlahy. Chrání podlahu před vodou a nikaním vlhkosti do oblasti spojů.



### Elatex univerzální odstraňovač skvrn

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1320020007	200 ml	6	dle použití	2,5	

Univerzální odstraňovač skvrn bez tenzidů. Pro odstraňování rýh od gumových podpatků a odolných skvrn jako např. zbytky lepidel, cola, ovocné šťávy, kečup, propiska, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asphalt, fix apod. Posiluje také účinnost základních čistících při odstraňování polymerních nátěrů (vosků, polířů).



### Spraymax

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1140000150	1 l	5	50 m <sup>2</sup>	7,5	

K životnímu prostředí ohleduplný sprejový čistící pro všechny tvrdé povrchy (PVC, linoleum, parkety, laminát, dlažba) ve spojení s naším sprejovým mopem Spray Mop. Pro čištění beze šmouh. Netvoří žádný zbytkový mikrofilm. Umožňuje mlhové vytírání bez náročného ždímání. Zamezuje předávkování a přílišné vlhkosti, tím zabraňuje bobtnání hran a spojů. Podlaha je v nejkratším čase opět suchá a pochozí. Upozornění: Spray Mop najdete na straně 45.

**Ošetřovací prostředky** | Obejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

■ Lakované parkety a korek ■ Olejované parkety a korek ▲ Laminátové podlahy



## PRODUKTY PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ



### Terasový olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1064000105	1 l	4	10 m <sup>2</sup>		
1064002505	2,5 l	2	25 m <sup>2</sup>		

Světlý nepigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Vynikající nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Přírozená krása a struktura dřeva popř. WPC bude opticky zvýrazněna. Protiskluznost R10.



### Bangkirai olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
1063000105	1 l	4	10 m <sup>2</sup>		
1063002505	2,5 l	2	25 m <sup>2</sup>		

Tmavý transparentně pigmentovaný speciální olej na bázi rostlinných olejů pro použití v exteriéru. Dobrá nasávací schopnost. Dřevo bude chráněno proti přímému nasáknutí vody, póry ovšem zůstávají otevřené a mají možnost dýchat. Vysoká UV-ochrana díky pigmentaci. Zdůrazní strukturu dřeva a jeho žilkování.



### Intenzivní čistič pro dřevo, WPC a kámen

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2165075007	750 ml	6	25 m <sup>2</sup>	7,5	

Intenzivní čistič všech atmosférických usazenin z kamene, WPC a dřeva. Jednoduché a snadné odstranění nečistot s dlouhodobým účinkem.



### Odšedovač dřeva – odstraňovač povlaku

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2150002507	2,5 l	4	13 m <sup>2</sup>	2,3	

Odšedovač dřeva - intenzivní čistič pro všechny zašedlé povrchy tvrdých dřevin v exteriéru. Dobře ulpívá a neodkapává. Rychle vyběluje všechny zašedlé dřevěné povrchy a oživuje je. Dřevu se vrátí jeho přírozená barva. Je vhodný také pro odstraňování skvrn v interiéru, které vznikly působením kovu.

## PRODUKTY PRO KÁMEN A DLAŽBU



### Péče o kámen

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0317075007	750 ml	6	750 m <sup>2</sup>	9,5	
0317001007	10 l		10.000 m <sup>2</sup>		

Pro ošetření a běžné čištění všech podlahovin z přírodního a umělého kamene. Povrch zůstane protiskluzný, odpuzuje nečistoty a obdrží hedvábně matný lesk.



### Inolit Pro Clean L ☀ Novinka

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
3211000124	1 l	5	dle situace	0,52	
3211000500	5 l				

Kyselý sanitární čistič a čistič koupelen. Odstraňuje spolehlivě usazeniny vodního kamene, moči a v těchto usazeninách vázané nečistoty, saze, mastnoty, rezavé skvrny. Je vhodný pro základní čištění a čištění po ukončení stavebních prací na všech kyselinám odolných dlaždicích a kamenných površích. Vhodný pro glazované a neglazované keramické dlaždice (např. také v plaveckých bazénech), leštěnou kameninu, tvrdé kameny (např. žula, gabbro, rula), kamenné podlahy, sanitární keramiku, sprchovací kouty, vany, sprchovací zástěny ze skla nebo plastu, zahradní nebo jiné kašny, nerez V4A. Nepoužívat na povrchy choulostivé na kyseliny (např. mramor, vápenc, umělý kámen, beton, emaily a glazury bez odolnosti vůči kyselinám)!

## PRODUKTY PRO HEZKÉ BYDLENÍ



### Univerzální čistič K

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0817075007	750 ml	6	v závislosti na ředění a znečištění	9,3	
0817000566	5 l				


Čistí všechny vodě odolné povrchy v kuchyni, koupelně, toaletách, přírodní kůži i koženku, kovové díly, okna, sklo, zrcadla, markýzy, žaluzie, zahradní nábytek. Myje nádobí a sklo, čistí vše v autě vevnitř a venku.



### Textil Frisch

Objednáací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>Color</b>					
2411075005	750 ml	6	15 použití	8	
2411000505	5 l		56 použití		
<b>Bílý</b>					
2511075005	750 ml	6	15 použití	8	
2511000505	5 l		56 použití		

DUO-aktivní prací tekutý prostředek pro šetrné čištění barevných a bílých záclon a ložního prádla. Prach, mastnoty a nikotin budou účinně odstraněny. Vnější svěží vůni do místnosti, zachovává splývavost a hebkost materiálu. Již při 30–40°C plná prací síla. Textil Frisch Color chrání barvy. Textil Frisch Bílý se postará o světlou bělost.



**eukula**<sup>®</sup>  
WOOD.FLOOR.LOVE

**Objev eukula NEW  
- od února 2023:**

- ❖ osvědčená kvalita, nový vzhled
- ❖ flexibilně kombinovatelná
- ❖ maximální kreativní možnosti
- ❖ přirozená udržitelnost
- ❖ od profíků pro profíky

**Kontaktujte nás, rádi vás navštívíme a probereme  
možnosti naší spolupráce!**

# Čistý vzduch.

100% bez rozpouštědel u systémů olejů a laků  
pro dřevěné a korkové podlahy.



# COLOR

**Otevřete  
se barvám.**

Barevný svět eukula  
pro Maximální  
rozmanitost designu


























































Objevte barvy:  
[eukula.com/farbwelten](http://eukula.com/farbwelten)





## Systémový přehled laků

	 <b>Bez rozpouštědel</b> Čistý vzduch	<b>Standard</b> Dobry jako vždy	<b>Přímá stavba</b> Jeden na všechno	<b>Rychlý</b> Jeden den - hotovo
<b>1.</b>	 Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel.  Tmelení produktem <b>fil 101 nebo x-tra fil 140 – pojivo pro dřevný tmel</b> . Důležité je vybrušení pokud možno bez brusných stop.			
		 	 	
<b>2a.</b>	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>easy 30x professional 31x</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>trowel prime</b> 3x špachtlovat do kříže až 90 ml/m <sup>2</sup> 15 minut schnutí
<b>3a.</b>	 <b>premium 37x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>easy 30x professional 31x</b> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>extreme 47x</b> 130–150 ml/m <sup>2</sup> za 6 hodin pochozí
<b>4a.</b>	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Stavba dokončena pro bytové zatížení
<b>5a.</b>	 <b>premium 37x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	 <b>easy 30x professional 31x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	
				
		 	 	
<b>2b.</b>	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>classic prime 200</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 130 ml/m <sup>2</sup> 2 hodiny schnutí	 <b>trowel prime</b> 3x špachtlovat do kříže ~ 90 ml/m <sup>2</sup> 15 min. schnutí
<b>3b.</b>	 <b>free 442</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu	 <b>extreme 47x</b> 120 ml/m <sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu
<b>4b.</b>	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150	 Zrnitost 120–150
<b>5b.</b>	 <b>free 442</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	 <b>perform 46x extreme 47x</b> 100–120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí	 <b>extreme 47x</b> 120 ml/m <sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí
	 <b>Stavba bez rozpouštědel a bez izokyanátu od tmelu až k laku</b>	 <b>Standardní stavba v osvědčené eukula kvalitě</b>	 <b>Přímá stavba bez základního laku, na pevně přilepené parkety</b>	 <b>Jednodenní stavba pro bytové zatížení</b>

Zatížení (👤) lehké, (👥) střední, (👨‍👩‍👦) silné/velmi silné, (👨‍👩‍👦👨‍👩‍👦) extrémně silné  produkt bez rozpouštědel  
 Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

\*Odolnost

## Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	<b>Exotika</b> Ten mimořádný	<b>Olej a lak</b> Dva světy	<b>Sport</b> Sportovně dobrý	<b>Surové dřevo</b> Čistý zážitek
<b>1.</b>	<p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem <b>fill 101 nebo x-tra fill 140 – pojivo pro dřevný tmel</b>. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
<b>2a.</b>	<p><b>exotic prime 201</b> 130 ml/m<sup>2</sup> 2 hodiny schnutí</p>	<p><b>oil IFS + master FS</b> <b>coloroil FS + master FS</b> ~ 50 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin schnutí</p>	<p><b>classic prime 200</b> 130 ml/m<sup>2</sup> 2 hodiny schnutí</p>	<p><b>nature 484</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>
<b>3a.</b>	<p><b>easy 30x</b> <b>professional 31x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p><b>premium 37x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p><b>perform 46x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>	
<b>4a.</b>	<p>Zrnitost 120–150</p>	Zpravidla není nutný	<p>Zrnitost 120–150</p>	<p>Zrnitost 150</p>
<b>5a.</b>	<p><b>easy 30x</b> <b>professional 31x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí</p>	<p><b>premium 37x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí</p>	<p><b>PU Line Color</b> 10 ml/bm dle šířky lajny za 2 hodiny přelakovatelné</p>	<p><b>nature 484</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí</p>
<b>2b.</b>	<p><b>exotic prime 201</b> 130 ml/m<sup>2</sup> 2 hodiny schnutí</p>	<p><b>oil IFS + master FS</b> <b>coloroil FS + master FS</b> až 50 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin schnutí</p>	<p><b>perform 46x</b> 100 ml/m<sup>2</sup> 2–3 hodiny schnutí</p>	<p><b>nature 484</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>
<b>3b.</b>	<p><b>perform 46x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>	<p><b>perform 46x</b> <b>extreme 47x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> 4–6 hodin do mezibrusu</p>		
<b>4b.</b>	<p>Zrnitost 120–150</p>	Zpravidla není nutný	<p><b>perform 46x</b> 100 ml/m<sup>2</sup> za 6 hodin pochozí</p>	<p>Zrnitost 150</p>
<b>5b.</b>	<p><b>perform 46x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí</p>	<p><b>perform 46x</b> <b>extreme 47x</b> 100–120 ml/m<sup>2</sup> za 4–6 hodin pochozí</p>		<p><b>2x nature 484</b> vždy 100 ml/m<sup>2</sup> za 4 hodiny pochozí</p>
	<p><b>Speciální stavba pro dřeviny („exotické“) bohaté na extraktivní látky</b></p>	<p><b>Olejovo-laková stavba v teplém přírodním zabarvení, nebo barevný olej s ochranou laku</b></p>	<p><b>Certifikovaná sportovní stavba v eukula kvalitě</b></p>	<p><b>Vzhled a pocit jako surové dřevo</b></p>

Zatížení ( lehké, střední, silné/velmi silné, extrémně silné) produkt bez rozpouštědel  
Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.

## Produkty – systém laků na vodní bázi

Tmely a základní laky



### eukula fill 101 <sup>H<sub>2</sub>O</sup> bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0193000590	5 l		100 m <sup>2</sup>	7,5	

Pojivo pro dřevný tmel – na vodní bázi. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, dobrá plnicí schopnost, žádné tmavé zbarvení spár pod olejem, lehký pro zpracování.



### eukula powder fill 110 <sup>H<sub>2</sub>O</sup> bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0194000500	5 kg		100–150 m <sup>2</sup>		

Dřevný tmel v prášku na bázi sádry pro smíchání s vodou. Neobsahuje rozpouštědla, je připravený a zbarvený pro použití (dub). Vysoká plnicí schopnost, bez nutnosti přidávání brusného prachu. Výroba na zakázku.



### eukula x-tra fill 140 <sup>H<sub>2</sub>O</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0070000590	5 l		100 m <sup>2</sup>	8,4	

Pojivo pro dřevný tmel – na vodní bázi. Speciální formulace zpevněná pomocí vláken, vylepšená plnicí schopnost pro širší spáry. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Univerzálně použitelné na všechny druhy dřevin a korek – pod všechny eukula povrchové úpravy.



### eukula classic prime 200 <sup>H<sub>2</sub>O</sup> bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0101001090	10 l		60–80 m <sup>2</sup>	7,5	
0101000590	5 l		30–40 m <sup>2</sup>		

Základní lak na vodní bázi. Univerzální základní lak pro dřevěné a korkové podlahy. Teplý barevný tón, silný uzavírací účinek, redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení.



### eukula exotic prime 201 <sup>H<sub>2</sub>O</sup> bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0099000524	5 l		30–40 m <sup>2</sup>	4,5	

Základní lak na vodní bázi s intenzivním teplým zvýrazněním kontrastů ve dřevinách. Válečkovací základní lak pro dřevěné a korkové podlahy vhodný pro všechny obvyklé dřeviny. Redukuje boční klížení, vhodný pro podlahové topení. Použitelný pod povolené eukula-laky easy 30x, professional 3lx, perform 46x.



### eukula oil 1 FS <sup>OIL</sup> bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m <sup>2</sup>		
0166000190	1 l	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Silně zvýrazňující 2-komponentní olejová základní impregnace s tvrdidlem eukula master FS (více na str. 36). Přelakovatelný všemi 2K eukula laky na vodní bázi. Jako 2K-varianata pouze pro profesionální použití.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## Temely a základní laky



### eukula trowel prime H<sub>2</sub>O

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0108000500	5 l		100 m <sup>2</sup>	7,6	

Optimalizovaný základní lak pro špachtlování parket. Použitelný jako základní lak pro špachtlování surového dřeva a také pro přešpachtlování mezi nátěry laku. Pachově neutrální, redukuje boční klížení, pro podlahové topení, efektivně zvyšuje plnivost následných finálních nátěrů.



### eukula prime adds H<sub>2</sub>O

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula amber prime add</b>	0119050024	500 ml	40 m <sup>2</sup>	7,8	
<b>eukula frost prime add</b>	0123050024	500 ml	40 m <sup>2</sup>	7,2	

Pigmentované přísady do základního lakování surového vyběrušeného dřeva a korku. Podle požadované intenzity je použití možné do všech dalších vrstev, tím rozšíření možností použití eukula laků na dřevo a korek. Jednoduché použití a možnost aplikace pro všechny laky eukula-série. Dodatečná UV-ochrana pro dřevo. Doporučené dávkování 1:10.

**eukula amber prime add** - medové zabarvení, teplý tón, simuluje silné zvýraznění „jako naolejované“ (dub).

**eukula frost prime add** - zesvětlující pigmentace, studený tón, obzvláště vhodně pro lakování světlých dřevin.

## 1K laky na vodní bázi



### eukula easy H<sub>2</sub>O

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula easy 301</b> polomat	0129000590	5 l	15 m <sup>2</sup>	7,5	40–50
<b>eukula easy 302</b> mat	0128000590	5 l	15 m <sup>2</sup>	7,5	15–25

1-komponentní parketový lak na vodní bázi pro běžné zatížení v domácnosti. Pachově neutrální, lehké zpracování, odolný vůči domácím chemikáliím.



### eukula professional H<sub>2</sub>O

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula professional 311</b> polomat	0138001090 0138000590	10 l 5 l	30 m <sup>2</sup> 15 m <sup>2</sup>	7,5	35–45
<b>eukula professional 312</b> mat	0139001090 0139000590	10 l 5 l	30 m <sup>2</sup> 15 m <sup>2</sup>	7,5	15–25
<b>eukula professional 313</b> extramat	0149000590	5 l	15 m <sup>2</sup>	7,5	

1-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy všech zatěžových skupin v domácnostech i objektech. Lehké zpracování, protiskluzná hodnota R9 (311), bez vlastního žloutnutí, pachově neutrální.



### eukula premium H<sub>2</sub>O

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula premium 371</b> polomat	0126000590	5 l	15 m <sup>2</sup>	8	35–45
<b>eukula premium 372</b> mat	0127001024 0127000590	10 l 5 l	30 m <sup>2</sup> 15 m <sup>2</sup>	8	15–25
<b>eukula premium 373</b> extramat	0125000590	5 l	15 m <sup>2</sup>	8	

1-komponentní speciální lak na vodní bázi pro silně zatěžené dřevěné a korkové podlahy. Vysoká odolnost vůči otěru, bez rozpouštědel, bez vlastního žloutnutí, lehké zpracování.



## Produkty – systém laků na vodní bázi

2K laky na vodní bázi



### eukula free 442 mat bez rozpouštědel

Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0255000524	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>		

Inovativní 2K-polyuretanový lak na vodní bázi. Tvrzený na bázi Carbodiimidu. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Nízké emise, neobsahuje rozpouštědla. Žádné označení nebezpečí, neboť neobsahuje izokyanáty. Odolný ochranný film, vynikající elasticita a dobrá odolnost proti bezbarvým chemikáliím. Vynikající rozliv a přilnavost. Pouze pro profesionální použití.



### eukula perform

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula perform 461</b> polomat	0274000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	30–45
<b>eukula perform 462</b> mat	0275000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	15–25
<b>eukula perform 463</b> extramat	0276000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	<10

2-komponentní univerzální lak na vodní bázi pro silně zatěžované dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí, vhodný pro sportovní podlahy, není chloustivý na stopy po podpatcích. Pouze pro profesionální použití.



### eukula extreme

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula extreme 470</b> lesk	0297000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	> 70
<b>eukula extreme 471</b> polomat	0296000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	40–50
<b>eukula extreme 472</b> mat	0298000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	15–25
<b>eukula extreme 473</b> extramat	0299000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	< 10

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro extrémně zatěžované dřevěné a korkové podlahy. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost, lehké zpracování, bez vlastního žloutnutí. Pouze pro profesionální použití.



### eukula nature 484

Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0262000590	5 l + 500 ml	16 m <sup>2</sup>	7,5	< 7

2-komponentní speciální lak na vodní bázi pro přirozený vzhled povrchu dřeva „jako by nebylo ošetřeno“. Přímé lakování bez základního laku. Absolutně pachově neutrální, mimořádně vysoká odolnost – pro silné zatížení, lehké zpracování.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## Doplňkové produkty pro laky na vodní bázi



### UV protect add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
0080050024	500 ml		40 m <sup>3</sup>		

Systémová přísada pro všechny eukula laky na vodní bázi. Chrání materiály proti UV záření a zabraňuje tím žloutnutí dřeva. Doporučena a ideální pro světlé dřeviny.



### R10 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
4002050024	500 ml		110 m <sup>2</sup>		

Přísada pro tvorbu struktury ke zvýšení protiskluznosti povrchu. Pro Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi v posledním nátěru. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130. Bez VOC.



### R11 Antislip Add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
4000044005	440 g		110 m <sup>2</sup>		

Přísada na bázi keramiky s hrubší zrnitostí. Pro všechny Dr. Schutz a eukula laky na vodní bázi. Díky této povrchové struktuře se významně zvýší protiskluznost. Vzhledem ke kulaté formě zrna je dosaženo silné struktury, ale povrch není náchylný na špinění. Protiskluzná skupina C pro mokré prostory dle DIN 51097. **Protiskluzná třída R11 při použití se všemi 2K-laky Dr. Schutz a eukula.** Pouze pro profesionální použití. Bez VOC.

## Exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery

Také pro parkety – UV PU Siegel systém – pro okamžitá zatížení povrchu



### UV PU Siegel

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>extramat</b>	5072000525	5 l + 500 ml			
<b>polomat</b>	5069000525	5 l + 500 ml			

Speciální Dual-Cure polyuretanový lak zesíťovaný UV-zářením a izokyanáty. Pro dlouhodobou ochranu podlah. Okamžitě po UV-ozáření je pochozí. Redukuje přilnavost nečistot a ulehčuje běžné čištění. Odolný ochranný film. Velmi dobrá odolnost vůči bezbarvým chemikáliím. **Pozor: Pouze pro profesionální použití a pro vyškolené a certifikované realizátory!**



### FLOORMATE UV3000

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010300					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v ploše. Pracovní šířka 40 cm. Pouze pro zaškolenou obsluhu.



### HANDMATE UV600

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca'	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000010400					

Decorad – UV přístroj pro vytvrzování laku UV PU Siegel pomocí UV záření v krajích, rozích a na malých plochách. Pouze pro zaškolenou obsluhu.

## Exkluzivně pro vyškolené a certifikované partnery

Dřevěné sportovní podlahy sanovat a renovovat



### Floor Sport Liner lajnovací stroj

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
8000000900					

Floor Sport Liner je lajnovací stroj pro zhotovení absolutně stejnoměrných a přesných dekorativních nebo oblepovacích prací na podlahovinách, jako např. sportovní barevné lajnování při použití floor remake systému.



### PU Line Color výroba na zakázku

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU LINE COLOR YELLOW RAL 1012	5001101290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR WHITE RAL 1013	5001101390	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR ORANGE RAL 2000	5001200090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR RED RAL 3000	5001300090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLUE RAL 5010	5001501090	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5001501290	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR GREEN RAL 6016	5001601690	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5001601890	1 kg + 0,09 l
PU LINE COLOR BLACK RAL 9005	5001900590	1 kg + 0,09 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní lak na polyuretanové bázi. Pro barevné lajnování sportovišť. Má redukováno podtékání pod lepící pásku a zvýšenou kryvost pro použití pouze v jednom nátěru.



### PU Field Color

Popis	Objednací číslo	Obsah
PU FIELD COLOR YELLOW RAL 1012	5005101250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR WHITE RAL 1013	5005101350	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR ORANGE RAL 2000	5005200050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR RED RAL 3000	5005300050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLUE RAL 5010	5005501050	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT BLUE RAL 5012	5005501250	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR GREEN RAL 6016	5005601650	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR LIGHT GREEN RAL 6018	5005601850	5,5 kg + 0,5 l
PU FIELD COLOR BLACK RAL 9005	5005900550	5,5 kg + 0,5 l

Pouze pro profesionální použití. Speciální barevný permanentní 2-komponentní polyuretanový lak na vodní bázi. Pro plošné barevné lakování sportovišť. Extra silně pigmentovaný pro aplikaci pouze v jednom nátěru.



←  
Objev systém  
pro sportovní podlahy



## Produkty na bázi rozpouštědel



### eukula H 99 A pojivo pro dřevěný tmel <sup>voc</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0090001000	10 l		200 m <sup>2</sup>		

Pojivo pro dřevěný tmel – na bázi alkoholu. Pro vytvoření pastové směsi z brusného prachu. Rychlé schnutí, výborná plnicí schopnost, lehký pro zpracování, mírné pachové zatížení.



### eukula G 200 A základní lak <sup>voc</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0095000500	5 l		40–50 m <sup>2</sup>		

Základní lak na bázi alkoholu. Teplý barevný tón, redukuje boční klížení, rychlé schnutí, uzavírací základní lak pro tropické dřeviny.



### eukula PU 551 hedvábně matný <sup>voc</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0009000500	5 l		50–60 m <sup>2</sup>		

Dvoukomponentní polyuretanový lak v kombinaci s tvrdidlem PU 550. Optimální odolnost vůči chemickému a mechanickému zatížení. Po vytvrzení mírné pachové zatížení. Upozornění: Musí být vždy použit s tvrdidlem PU 550.



### eukula PU 550 tvrdidlo k laku PU 551 <sup>voc</sup>

Objednací číslo	Obsah	VE	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0010000500	5 l				

Tvrdidlo pro lak PU 551. Poměr míchání 1:1. Pouze pro profesionální použití.



### eukula polish impregnační produkt <sup>voc</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2250000100	1 l	4	20–50 m <sup>2</sup>		

Tvrde voskové ošetření na bázi rozpouštědel. Směs speciálních tvrdých vosků. Mírné aroma, lehká aplikace, silně vodoodpudivý efekt, silný čistící efekt.



### Handball Wax remover – odstraňovač úchopových pryskyřic při házené <sup>voc</sup>



















Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0109002524	2,5	2	dle použití		

Směs šetrných rozpouštědel. Pro čištění skvrn, pryskyřic, šmouh od podpatků a také pro odstranění znečištěných voskových filmů z parket, dřevěných podlah a jiných povrchů, které jsou odolné rozpouštědlům. Mimořádně vhodný pro odstraňování úchopových pryskyřic ve sportovním prostředí, kde by alkalické roztoky mohly způsobit poškození povrchu.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## Systémový přehled olejů

	<b>Olej</b> Čistý a otevřený	<b>Olejovo-vosková kombinace</b> Přítel včel	<b>Olej s voskovým finišem</b> Hedvábně se lesknoucí	<b>Barevný olej</b> Pestrá hra barev
1.	 <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem <b>fill 101 nebo x-tra fill 140 – pojivo pro dřevný tmel</b>. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
2.	 <p>Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m<sup>2</sup> čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.</p>			
2a.	 <p><b>ALTERNATIVNĚ</b> mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.</p>			
	 <p>Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.</p>			
3.	 <p><b>oil 1 FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>oil 2+ FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>oil 1 FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>color oil 1 FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>
4.	 <p>Přebytky oleje bezzbytku standardním bílým nebo béžovým padem odpadovat/odleštit.</p>			
5.	 <p><b>care oil</b> – 25 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>refresher refresher classic</b> – 25 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>refresher refresher classic</b> – 25 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>care oil</b> – 25 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>
	 <p><b>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.</b></p>	 <p><b>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů a vosků – kombinace se včelím a karnaubským voskem.</b></p>	 <p><b>Porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.</b></p>	 <p><b>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – čistá olejová kombinace.</b></p>
	 <p>Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1.</p>			
<p>Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.</p>				

## Produkty – systém olejů

### Impregnační oleje

#### eukula oil 1 FS Bez rozpouštědel



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0166002590	2,5 l	2	50–80 m <sup>2</sup>		
0166000190	1 l	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Hlubková impregnace na bázi přírodního oleje pro dřevěné a korkové podlahy v domácnostech a objektech. Neobsahuje rozpouštědla, lehké zpracování, vhodný pro podlahové topení, protiskluznost R10 dle BGR 181, při kombinaci s eukula master FS přelakovatelný povolenými eukula 2K-laky.

#### eukula oil 2 plus FS Bez rozpouštědel



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0167002590	2,5 l	2	50–80 m <sup>2</sup>		
0167000190	1 l	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Olejovo-vosková kombinace pro hlubkovou impregnaci dřevěných a korkových podlah, na bázi přírodních olejů a vosků. Bez rozpouštědel. Olejování a voskování v jednom pracovním postupu, protiskluznost R10 dle BGR 181, silně odpuzuje vodu. 2-komponentní varianta pouze pro profesionální použití.

#### eukula master FS Bez rozpouštědel





















Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	50–80 m <sup>2</sup>		
0154010000	100 ml	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Reaktivní tvrdidlo. Vytvoří z produktů eukula oil 1 FS, eukula oil 2 plus FS, eukula coloroil FS 2-komponentní oleje s nejvyšší kvalitou. Neobsahuje rozpouštědla, vylepšená vytvrzovací vlastnost oleje, zvýšená odolnost povrchu, zlepšené vázání pigmentu. Poměr míchání s impregnačními oleji 1:10.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdeš v technickém listu produktu.



## Vyber si pro dřevěnou podlahu tu nejlepší stavbu povrchové úpravy

	<b>Barevný olej a voskový finiš</b> Pestrost a topping	<b>Barevný olej – tvrdý voskový olej</b> Umění a film	<b>Olej – tvrdý voskový olej</b> Impregnačně stejnoměrný	<b>Tvrdý voskový olej</b> Rostlinný a jednoduchý
1.	 <p>Plochy připravit/vybrousit dle technického stavu a odborných pravidel. Tmelení produktem <b>fil 101 nebo x-tra fil 140 – pojivo pro dřevný tmel</b>. Důležité je vybroušení pokud možno bez brusných stop.</p>			
2.	 <p>Předvlhčení vybroušeného povrchu (25-50 ml/m<sup>2</sup> čisté vody). Nasprejovat/vytřít – plocha musí být jednou celoplošně navlhčena – počkat na optické vyschnutí.</p>			
2a.	 <p><b>ALTERNATIVNĚ</b> mohou být pro předvlhčení a dosažení různých optických efektů použity také eukula louhy (Conditioner). Vytřít plochu – 16 hodin doba schnutí – poté aplikovat zvolený impregnační olej.</p>			
	 <p>Následujícími povrchovými metodami jsou podlahy optimálně chráněny až do středního objektového zatížení.</p>			
3.	 <p><b>color oil 1 FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>color oil 1 F + master FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>oil 1 FS + master FS</b> – 50 ml/m<sup>2</sup> (až do nasycení) 18–24 hodin</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 50–60 ml/m<sup>2</sup> 6–8 hodin do aplikace druhého nátěru</p>
4.	 <p>Přebytky oleje bezzbytkově standardním bílým nebo béžovým padem odpařovat/odleštit. Neplatí pro hardwax oil+.</p>			
5.	 <p><b>refresher refresher classic</b> – 25 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 60–80 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 60–80 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>	 <p><b>hardwax oil+</b> 60–80 ml/m<sup>2</sup> 18–24 hodin do zatížení</p>
	 <p><b>Barevná, porézně otevřená, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s voskovým finišem.</b></p>	 <p><b>Barevná, přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného filmotvorného tvrdého voskového oleje.</b></p>	 <p><b>Přírodní impregnace na bázi rostlinných olejů – s ochranou stejnoměrného vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.</b></p>	 <p><b>Odolná, rovnoměrná ochrana na rostlinné bázi – čistá stavba vrstvtvorného tvrdého voskového oleje.</b></p>
	 <p>Pro dosažení maximální odolnosti proti opotřebení používat výše uvedené oleje jako 2K-variantu s tvrdidlem eukula master FS v poměru 10:1. Při čisté stavbě tvrdého voskového oleje doporučujeme pro dosažení maximální odolnosti další nátěr pro větší tloušťku vrstvy.</p>			
<p>Detailní informace k použití najdeš v naší aktuální informaci o produktu a také v našich technických informacích.</p>				

### Impregnační oleje

#### eukula color oil FS Bez rozpouštědel

	Objednací číslo	Obsah	Vystačí na cca*
	eukula color oil FS bílý	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS pinie	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS třešeň	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS červený	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS káva	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS lískový ořech	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS mahagon	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS eben	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS světle šedý	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS černý	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS modrý	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>
	eukula color oil FS zelený	1 l	20–30 m <sup>2</sup>
		100 ml	2–3 m <sup>2</sup>

Pigmentovaná hloubková impregnace na bázi přírodních olejů. Bez rozpouštědel. Lehké zpracování. Netvoří vrstvy, má přirozený charakter a otevřené póry. Olej je možné přelakovat povolenými eukula 2K laky.



**eukula®**

Ze **12 standardních barev** eukula color oil FS je možné namíchat až **40 dalších barev**.

Pouze na objednávku.



Objevte barvy:



[eukula.com/farbwelten](http://eukula.com/farbwelten)

## Produkty – systém olejů

Louhy pro dřevěné podlahy



### eukula classic lye conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0251000124	1 l	4	10–12 m <sup>2</sup>	13	

Louh pro klasickou skandinávskou přípravu jehličnatých dřevin před olejováním. Silné medové zabarvení se zvýrazněním jádrového dřeva, snižuje stárnutí vlivem světla, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



### eukula oak antique conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0252000124	1 l	4	10–12 m <sup>2</sup>	11	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro dosažení antického efektu. Zvýraznění barevného tónu dubu, lehké použití, stejný efekt, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.



### eukula oak iron conditioner OIL

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0253000124	1 l	4	10–12 m <sup>2</sup>	1,4	

Louh pro dřevo s obsahem tříslovin. Příprava před olejováním pro začernění tříslovin. Barevný efekt podobný využití, lehké použití, neobsahuje rozpouštědla. Pouze pro profesionální použití.

## Tvrdé voskové oleje a doplňkové produkty



### eukula hardwax oil+ OIL

	Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
<b>eukula hardwax oil+</b> polomat	0153000590	5 l		50 m <sup>2</sup>		15–25
	0153002590	2,5 l	2	25 m <sup>2</sup>		
	0153000150	1 l	4	10 m <sup>2</sup>		
<b>eukula hardwax oil+</b> extramat	0152000590	5 l		50 m <sup>2</sup>		<10
	0152002590	2,5 l	2	25 m <sup>2</sup>		
	0152000150	1 l	4	10 m <sup>2</sup>		

Vrstvotvorný olej na bázi rostlinných olejů pro přirozený vzhled povrchu a snadnou údržbu. Zvýšená odolnost vůči vodě. Po zaschnutí přirozeně matný. Jednoduchá aplikace válečkem. Rychlé schnutí. Dobrá nasávací schopnost, elastický film. Zvýrazňuje strukturu dřeva a dává mu teplý barevný tón. V případě kombinaci s přísadou eukula hardwax nature add bude redukováno zvýraznění a dosaženo efektu „surové dřeva“. Ideální kombinací je přidání reaktivního tvrdidla eukula master FS, které zaručí mimořádnou odolnost povrchu a rychlé schnutí (např. pro silně zatěžované prostory). Jako 2K varianta pouze pro profesionální použití. Naolejovaný povrch má protiskluz R9. Zvýšení protiskluzu na R10 je možné dosáhnout přidáním přísady eukula hardwax antislip add R10.

### eukula master FS OIL



Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0154025000	250 ml	2	50–80 m <sup>2</sup>		
0154010000	100 ml	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Reaktivní tvrdidlo. Přidáním do eukula hardwax oil+ vznikne 2-komponentní olej nejvyšší kvality. Neobsahuje rozpouštědla, urychluje tvrdnutí oleje, vylepšuje odolnost povrchu. Poměr míchání s eukula hardwax oil+ je 1:10.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## Tvrde voskové oleje a doplňkové produkty



### eukula hardwax antislip add R10

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0259025000	250 ml		50 m <sup>2</sup>		

Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Strukturativní přísada pro zvýšení protiskluznosti. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek. Protiskluzná třída R10 dle BGR 181 a DIN 51130.



### eukula hardwax nature add

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0258025000	250 ml		50 m <sup>2</sup>	22,43	89,72

Systémová přísada do eukula hardwax oil+. Příklad redukuje zvýraznění dřeva, které pak vypadá „jako surové a neošetřené“. Poměr míchání je 10:1. Tekutý preparát pro jednoduché použití. Efektivní výsledek.

## Čistící a ošetřovací produkty pro dřevěné a korkové podlahy



### eukula care pololesk lesklý ochranný nátěr

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2173000500	5 l		150 m <sup>2</sup>	7,8	
2173000100	1 l	4	30 m <sup>2</sup>		

Hedvábně lesklý ošetřovací přípravek pro oživování a ošetřování všech lakovaných povrchů (dřevo, kork, PVC, linoleum). Chrání povrch před otěrem a dřevu před vlhkostí. Připravený k použití, odolný při vytírání. Splňuje požadavky normy DIN 18032 pro sportovní povrchy.



### eukula care matt matný ochranný nátěr <sup>(1)</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2174000500	5 l		150 m <sup>2</sup>	7,7	
2174000100	1 l	4	30 m <sup>2</sup>		

Matná verze produktu eukula care pro matně lakované povrchy. Ostatní vlastnosti jsou stejné. Je určen také pro ošetření dřeva a korku, které mají jako povrchovou úpravu matný tvrdý voskový olej.



### eukula clean pro běžné denní čištění <sup>(1)</sup>

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2113000500	5 l		5 000 m <sup>2</sup>	9,3	
2113000100	1 l	4	1 000 m <sup>2</sup>		

Čistící koncentrát. Pro běžné denní čištění lakovaných a olejevaných podlah. Vysoce účinný čistící koncentrát, pro čištění všech podlah a čištění po pokládce.




### eukula intensiv cleaner pro intenzivní a základní čištění

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2122000100	1 l	4	15 m <sup>2</sup>	7,5	

Speciální základní čistič. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů a polymerních nátěrů z parketu a korku. Odstraňuje skvrny a rýhy od podpatků.

**Ošetřovací prostředky** | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

 Lakované parkety a kork  Olejevané parkety a kork  Povrchy s tvrdým voskovým olejem

**Upozornění:** U podlah s tvrdým voskovým olejem  můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi **(1)** a systémem na bázi olejů **(2)**.



## Čistící a ošetřovací produkty pro dřevěné a korkové podlahy



### eukula professional remover

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2123000524	5 l		250 m <sup>2</sup>	34,50	6,90

Univerzální základní čistič se silnou rozpouštěcí schopností a zároveň pro materiál šetrnou nízkou alkalitou. Odstraňuje staré vrstvy ošetřovacích prostředků, polišů, polymerních nátěrů a zbytků lepidel. Pouze pro profesionální použití.

### eukula care oil ošetřovací přírodní olej

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0159002590	2,5 l	2	50–75 m <sup>2</sup>		
0159000100	1 l	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Ošetřovací přírodní olej pro všechny olejované podlahy. Doolejování bez obsahu vosku. Vysoká schopnost průniku do povrchu, jemná vůně, dobré oživení olejované podlahy.

### eukula refresher classic hloubkový ošetřovací voskový olej (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2240002590	2,5 l	2	100 m <sup>2</sup>		
2240000100	1 l	4	40 m <sup>2</sup>		

Hloubkově účinný ošetřovací olej na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a Carnaubského vosku. Pro olejem impregnované nebo tvrdým voskovým olejem upravené povrchy. Oživuje zmatnělé, zatěžované a intenzivně vyčištěné olejované povrchy. Zvýrazňuje strukturu dřeva. Vysoká schopnost průniku do povrchu a vysoká plnicí schopnost. Hedvábně matná optika. Optimalizuje odolnost. Pro lokální opravy. Klasická plnivost „jako za starých časů“.

### eukula refresher classic white hloubkový pigmentovaný ošetřovací voskový olej (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2241000100	1 l	4	20–30 m <sup>2</sup>		

Oživení dobřela olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti: stejné jako eukula refresher classic.

### eukula refresher easy (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2230000100	1 l	4	50–100 m <sup>2</sup>		

Oživovací ošetření pro olejované povrchy v interiéru. Mimořádně vhodný pro povrchy upravené tvrdým voskovým olejem eukula. Má silný čistící účinek. Na bázi pryskyřic, rostlinných olejů a karnaubského vosku. Netvoří vrstvy a má přirozený charakter s otevřenými póry. Hedvábně matná optika, mírné pachové zatížení při zpracování. Vhodný pro podlahové topení.

### eukula refresher easy white (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2231000100	1 l	4	50–100 m <sup>2</sup>		

Oživení dobřela olejovaných podlah. Ostatní vlastnosti stejné jako eukula refresher easy.

\* Upozornění k hodnotám spotřeby: Čísla jsou orientační pro běžné situace, u laků eukula 3-násobný nátěr bez základního laku. Hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a objektové situaci. Detailní informace najdete v technickém listu produktu.



## eukula care emulsion čistící a ošetřovací emulze (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0182002590	2,5 l	4	375 m <sup>2</sup>		
0182000100	1 l	4	150 m <sup>2</sup>		

Mýdlový čistič. Koncentrát na bázi přírodních olejů pro běžné čištění a ošetřování olejem impregnovaných dřevěných podlah. Dobré rozpouštění nečistot, doplnění tuku, šetrný pro pokožku.



## eukula care emulsion white čistící a ošetřovací emulze (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
0187000190	1 l	4	150 m <sup>2</sup>	9,3	

Stejně vlastnosti jako eukula care emulsion. Pro povrchy pigmentované doběla.



## eukula H2Oil care

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2118000500	5 l		200 m <sup>2</sup>		
2118000100	1 l	4	40 m <sup>2</sup>		

Přírodní ošetřovací olej na vodní bázi pro oživování všech olejovaných dřevěných a korkových podlah. Díky tomuto oleji je ošetření velmi snadné: olej eukula H2Oil care rozetřít tence vhodným plochým mopem a hotovo! Žádné další leštění – žádné odstraňování přebytků! Podlaha dostane kvalitní hedvábně matnou optiku a optimální ochranu.



## eukula dark spot remover (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2119020000	200 ml	6	dle situace	2,3	

Odstraňuje z povrchu dřeva skvrny, které byly způsobeny kontaktem s kovem. Dřevo získá zpět svoji přirozenou barvu. Snadné použití. Dobře přílnavý a neodkapávající produkt.



## eukula stain remover (2)

Objednací číslo	Obsah	Počet ks – balení	Vystačí na cca*	PH-hodnota	Stupeň lesku
2124020000	200 ml	6	dle situace	2,2	

Odstraňovač skvrn bez obsahu tenzidů. Pro odstraňování čar od podpatků a odolných skvrn jako jsou zbytky lepidel nebo vodou rozpustné i nerozpustné skvrny v domácnosti, jako např. cola, ovocná šťáva, kečup, kuličkové pero, marmeláda, červené víno, káva, čokoláda, žvýkačka, krém na boty, lak na nehty, asfalt, fix apod.

## eukula - návody na ošetřování a čištění dle DIN 18356 / 18365



eukula – návod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo: 6000642200



eukula – návod na ošetřování a čištění pro olejem impregnované dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo: 6000642300




eukula – návod na ošetřování a čištění pro tvrdým voskovým olejem upravené dřevěné a korkové podlahy

Objednací číslo: 6000642400




Naše eukula-návody na ošetřování a čištění najdeš také online na [www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz).

**Můžeš je poslat digitálně a šetřit životní prostředí!**

 Pošli návod digitálně a ušetříš část stromu, ze kterého nebude vyroben papír!

**Ošetřovací prostředky** | Dbejte prosím všech informací v našich návodech na ošetřování a čištění.

 Lakované parkety a korek  Olejované parkety a korek  Povrchy s tvrdým voskovým olejem

**Upozornění:** U podlah s tvrdým voskovým olejem  můžete volit mezi ošetřovacím systémem na vodní bázi (1) a systémem na bázi olejů (2).



# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## Multi Scrubber



### eukula multi scrubber

	Objednací číslo	Počet ks – balení
eukula multi scrubber	8310611000	1 ks

Mycí stroj kabelový včetně tvrdého válcového kartáče (černý).

### Sací gumové lišty

	Objednací číslo	Počet ks – balení
multi scrubber sací lišta přední (červená)	8310611020	1 ks
multi scrubber sací lišta zadní (bílá)	8310611021	1 ks

### Válcové grit kartáče (brusné kartáče)

	Objednací číslo	Počet ks – balení
multi scrubber válcový grit kartáč 320 (zelený)	8310611003	1 ks
multi scrubber válcový grit kartáč 80 (šedý)	8310611004	1 ks

### Válcové kartáče

	Objednací číslo	Počet ks – balení
multi scrubber válcový kartáč měkký (světle šedý)	8310611001	1 ks
multi scrubber válcový kartáč střední (modrý)	8310611019	1 ks
multi scrubber válcový kartáč tvrdý (černý)	8310611002	1 ks

### Válcové pady

	Objednací číslo	Počet ks – balení
multi scrubber válcový pad bílý	8310611006	1 ks
multi scrubber válcový pad červený	8310611007	1 ks
multi scrubber válcový pad zelený	8310611008	1 ks
multi scrubber válcový pad černý (abrazivní)	8310611009	1 ks
multi scrubber válcový pad melaminový	8310611010	1 ks
multi scrubber válcový pad mikrovlákno včetně držáku válcového padu	8310611011	1 ks
multi scrubber držák válcových padů	8310611005	1 ks
multi scrubber válcový pad mikrovlákno náhradní potah	8310611017	1 ks

Doplňkový produkt

### Doplňkové produkty

	Objednací číslo	Počet ks – balení
multi scrubber baterie 24V 10Ah	8310611012	1 ks
multi scrubber baterie 24V 20Ah	8310611013	1 ks
multi scrubber nabíječka 24V 5A	8310611014	1 ks
multi scrubber nabíječka 24V 10A	8310611015	1 ks
Akku POWER Set (1x nabíječka 24V 5A, 2x Baterie 24V 10Ah)	8310611018	1 sada

Akční set

# BEZPEČNÁ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PODLAHOVIN před aplikací PU laků:

	<b>INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ</b> nově položených podlah	<b>ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ</b> povrchů před renovací	<b>NEUTRALIZAČNÍ MIKROBRUS</b> po intenzivním nebo základním čištění	<b>MEZIBRUS MEZI LAKY</b> pokud je nutný
<b>LINOLEUM (1)</b>	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	High Performace Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>LVT, PVC</b> hladké podlahy (heterogen, homogen)	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	High Performace Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>LVT, PVC</b> struktura na povrchu (heterogen, homogen)	Grit kartáč červený / zelený Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	Grit kartáč červený / zelený Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>GUMA / KAUČUK</b> materiál v rolicích hladký povrch	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	High Performace Pad nebo Grit kartáč zelený / Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>GUMA / KAUČUK</b> struktura na povrchu (čtverce, nopy ..)	Grit kartáč červený / zelený Turbo základní čisticí 1:1 <sup>(2)</sup>	Grit kartáč červený / zelený Turbo základní čisticí 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>LITÉ PRYSKYŘIČNÉ PODLAHY</b> (EP / PU)	Grit kartáč červený / zelený Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	High Performace Pad / Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho
<b>PŘELAKOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PODLAH</b> lakovaný povrch (3)	Sanační pad šedý nebo Grit kartáč zelený  Základní čisticí přípravek R 1:5 <sup>(2)</sup>	High Performace Pad nebo Grit kartáč zelený  Základní čisticí přípravek R 1:1 <sup>(2)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / voda <sup>(4)</sup>	Diamantový Prep Pad zrnitost 220 / nasucho

VÝŠE UVEDENÉ POMOCNÉ NÁŘADÍ JE VOLENO PROTO, ŽE ZARUČUJE NEJEFEKTIVNĚJŠÍ A NEJBEZPEČNĚJŠÍ SYSTÉMOVOU PŘÍPRAVU POVRCHU.

DBÁT TAKÉ NA INFORMACE A DOPORUČENÍ V TECHNICKÉ INFORMACI „TI\_CZ\_002“ PŘÍPRAVA POVRCHŮ PŘED LAKOVÁNÍM. TATO TI 002 A VÝŠE UVEDENÉ POMOCNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ JSOU PŘEDPOKLADEM PRO OPTIMÁLNÍ PŘÍPRAVU POVRCHU PODLAHY A TUDÍŽ ZÁRUKOU PRO SPRÁVNÉ PŘÍPRAVU PRACÍ.

(1) Při broušení linolea může dojít ke změnám v jeho barvě a zbarvení. Kdo nebrousí, riskuje špatnou přilnavost laku a také jeho odolnost. V případě pochybností je nutné navrhnout PU Color jako barevné řešení.

Nově položené linoleum s odstranitelným výrobním akrylátovým finišem je nutné před renovací připravit stejně jako starší linoleum.

(2) Uvedené poměry ředění jsou všeobecným doporučením. Ředění a sílu produktu je nutné upravit dle skutečné situace a potřeby, popřípadě použít silnější základní čističe, jako např. Turbo základní čistič.

(3) Silné působení vody na spoje a spáry může vést k bobtnání nebo zvednutí hrany. Působení vody proto udržovat v co možná nejmenší míře.

(4) Zabezpečit dobré proplachování padu vodou. Pokud se pad zanesе uvolněnými nečistotami, může dojít k významnému omezení jeho brusné účinnosti.

Dbát také na všechny informace v technických listech produktů a v tématických technických informacích.



# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## SYSTÉMOVÉ BRUSIVO A PADY



### Prep Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
PREP PAD DIAMANT – zrnitost 220 – průměr 16" – 406 mm	8000918600	1 ks		Systémové brusivo dle tabulky na straně 44 pro mokrý mikrobrus a mezibrus mezi laky. Diamantový pad s velmi vysokým brusným a plošným výkonem. Ruční verze je vhodná pro použití ve spojení s držáky Padmeister systému.
PREP PAD DIAMANT – zrnitost 220 – průměr 6" – 152 mm	8000918700	1 ks		
PREP PAD DIAMANT – zrnitost 220 – 125 x 250 mm	8000918800	1 ks		



### Sanační pad šedý

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Sanační pad šedý Ø 430 mm	8000913000	1 ks		Abrazivní pad pro intenzivní čištění nových podlah dle tabulky na straně 44.



### High Performance Pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
High Performance Pad Ø 410 mm	8000913500	1 ks		Tento systémový extrémně abrazivní pad (viz tabulka na straně 44) se vyznačuje velmi otevřenou strukturou vláken a agresivním korundovým brusným zrnem. Je vynikající pro rychlé a efektivní odstraňování odolných ochranných nátěrů z hladkých podlah. Použitelný pouze na odolné povrchy.

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## GRIT KARTÁČE PRO RŮZNÉ SITUACE

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na [www.dr-schutz.com/gritbuersten](http://www.dr-schutz.com/gritbuersten)



### Grit kartáče Ø 406 mm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix</b>				
Grit – kartáč černý	8000981000			Vysoká flexibilita a také výrazné uspořádání štětin ve vysoké hloubce zajišťují lepší odstraňování materiálu, zejména u strukturovaných podlah. Šikmé štětiny umožňují práci blízko okraje. „Vodní kroužek“ s vypouštěcími otvory v kartáčové desce zajišťuje ještě lepší distribuci vody při práci s tankovými systémy.
Grit – kartáč zelený	8000982000			
Grit – kartáč červený	8000983000			
<b>Unašeč: Sorma</b>				
Grit – kartáč černý	8000981020			<b>Grit – kartáč černý – zrnitost 80</b> Speciální kartáč s hrubými štětinami s nástřikem brusného zrna. Agresivní odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů. Při základním čištění pomáhá tento kartáč rychle odstraňovat staré nátěry bez typického zanešení běžného padu. Redukuje čas čištění a šetří náklady na materiál.
Grit – kartáč zelený	8000982020			
Grit – kartáč červený	8000983020			
<b>Unašeč: Columbus (Ø pouze 405 mm)</b>				
Grit – kartáč černý	8000981030			<b>Grit – kartáč zelený – zrnitost 120</b> Univerzální kartáč pro základní čištění se štětinami s nástřikem brusného zrna. Bezpečné odstraňování silného navrstvení polymerních disperzních nátěrů z hladkých a mírně strukturovaných podlah. Redukce času čištění, dlouhá životnost, žádné zanášení jako u běžných padů.
Grit – kartáč zelený	8000982030			
Grit – kartáč červený	8000983030			
<b>Unašeč: Wirbel / Wolff</b>				
Grit – kartáč černý	8000981050			<b>Grit – kartáč červený – zrnitost 500</b> Jemný čistící kartáč se štětinami s nástřikem jemného brusného zrna. Pro čištění silně strukturovaných povrchů podlah. Nerovnoměrné štětiny zvládnou jak hluboké tak mělké struktury. Redukce času čištění, dlouhá životnost.
Grit – kartáč zelený	8000982050			
Grit – kartáč červený	8000983050			
<b>Unašeč: WETROK</b>				
Grit – kartáč černý	8000981070			Zkontrolujte si prosím, jestli váš jednokotoučový stroj má dostatečnou pracovní šířku. Kartáče mají průměr 406 mm! Odsouhlaste si taky prosím typové označení vašeho stroje s naší nabídkovou listinou adapterů.
Grit – kartáč zelený	8000982070			
Grit – kartáč červený	8000983070			

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## SYSTÉMOVÉ BRUSIVO A PADY

### Abranet Ace



Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Abranet Ace Ø 406 mm				<p><b>Pro hladké povrchy:</b> Keramické brusivo s velkým výkonem a extra dlouhou životností. Pro neutralizační fázi na hladkých elastických podlahách před aplikací permanentních PU-nátěrů. Ideální také pro jemné dobroušení dřeva nebo mezibroušení mezi lakováním dřeva. Čisté broušení s velmi mírnou hloubkou drsnosti. Ještě lepší výsledky lze dosáhnout ve spojení s Interface Padem. Jako nosič lze použít také běžné tvrdé pady. Obzvláště vhodné je toto brusivo také pro velmi tvrdé povrchy nebo náročné brusné operace.</p> <p><b>Abranet ACE HD:</b> Brusivo s keramickým zrnem má dlouhou životnost, odolnost a je vhodné pro hrubé nabroušení nebo odbroušení na mnoha površích. Zesílená nosná tkanina HD-Serie zaručuje ve srovnání s běžným Abranet Ace ještě vyšší odolnost vůči otěru a je odolná vůči roztržení i při nejtvrdějším použití.</p>
- zrnitost 80	8000927900			
- zrnitost 120	8000928000			
- zrnitost 150	8000928100			
Abranet Ace Ø 150 mm				
- zrnitost 80	8000928200			
- zrnitost 120	8000928300			
- zrnitost 150	8000928400			
Abranet Ace 485x335 mm				
- zrnitost 80	8000932300			
- zrnitost 120	8000932400			
- zrnitost 150	8000932500			
Abranet Ace 340x190 mm				
- zrnitost 80	8000932000			
- zrnitost 120	8000932100			
- zrnitost 150	8000932200			
Abranet Ace 70x198 mm				
- zrnitost 80	8000928600			
- zrnitost 120	8000928700			
- zrnitost 150	8000928800			
Abranet Ace HD Ø 150 mm				
- zrnitost 40	8000929900			
- zrnitost 60	8000931000			

### Interface Pad



Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Interface Pad Ø 410 mm	8000926400	1 ks		<p><b>Adapter pro pady pro nejlepší brusné výsledky s brusivem Abranet Ace.</b> Ještě vylepšuje brusný obraz. Pružný tlumivý účinek pro šetrné práce na površích, které nejsou ideálně rovné. Použitelný na každý běžný unašeč padů s jehličkami. Optimální pro použití na tvrdých surových elastických podlahách, např. linoleum. Díky proderavění je ideální pro použití s odsáváním.</p>
Interface Pad Ø 150 mm	8000926500	4 ks		
Interface Pad 485x335 mm	8000932700	1 ks		
Interface Pad 340x190 mm	8000932600	1 ks		

### Superpady v „High Quality“



Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				<p><b>HQ-Superpady</b> ve vysoké kvalitě 'High Quality' pro mimořádný, v celé ploše padu rovnoměrný a delší výkon. Tloušťka padu: 20 mm</p>
HQ-Superpad bílý Ø 410 mm	8000917100	5 ks		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
HQ-Superpad červený Ø 410 mm	8000917200	5 ks		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
HQ-Superpad zelený Ø 410 mm	8000917300	5 ks		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## DALŠÍ BRUSIVO A PADY



### Standardní pady Economy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
				Pady pro hospodárný výkon a trvanlivost. Tloušťka padu: 10 mm
Pad béžový Ø 410 mm	8000919500	10		Eukula olejovací pad pro odleštění a rozpadování všech olejů a ošetřovacích olejů.
Pad bílý Ø 410 mm	8000914400	10		Leštící pad pro elastické podlahy. Pad pro leštění barevných olejů a pro doolejování dřevěných povrchů.
Pad červený Ø 410 mm	8000914500	10		Čistící pad pro elastické podlahy. Pad pro základní čištění dřevěných povrchů a pro čištění před aplikací ošetřovacích prostředků.
Pad zelený Ø 410 mm	8000915700	10		Pad pro čištění po pokládce a pro základní čištění před aplikací polymerních nátěrů u všech podlah, které nejsou choulostivé na mechanické zatížení.
Pad černý Ø 410 mm	8000915800	10		Základní čištění s vysokým podílem brusných částic.



### Brusná mřížka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 60	8000915900	10		Brusné mřížky pro standardní mezibroušení a obrušování povrchů.
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 80	8000925700	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 100	8000925800	10		
Brusná mřížka Ø 410 mm zrno 120	8000925900	10		



### Eukula wood prep pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
eukula wood prep pad Ø 406 mm / 16"	8300000400	5 ks		Univerzálně použitelný brusný pad v nejvyšší kvalitě – eukula wood prep pad (wpp) je určen speciálně pro potřeby renovačního konceptu eukula TrippleA. Pad slouží pro mokré i suché odstraňování ochranných vrstev a také pro čištění a mikrobrus olejovaných nebo lakovaných povrchů pro přípravu před následnou aplikací nového renovačního nátěru, např. OnTop laku. Tento pad může být použit také pro nabroušení impregnačních olejů nebo pro mezibrus olejů nebo laků. Štábilní stavba eukula wood prep padu umožňuje jeho dlouhou životnost a ty nejlepší brusné výsledky. Tloušťka 10 mm. Barva kaštanová. Dodávka v poly-sáčku.



### Eukula refresh pad

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
eukula refresh pad	8300000500	1 ks		Mikrovláknový pad speciálně určený pro optimální ošetřování dřevěných a korkových podlah – pro jednoduchou a bezpečnou aplikaci ošetřovacích olejů nebo disperzí. Použití probíhá za pomoci Padmeister-Systému, tj. Padmeister držák s tyčí nebo Padmeister s ručním držákem pro malé plochy, rohy, schody apod.



### Ruční kostka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Ruční kostka 70×198 mm	8000928500	1		Ruční kostka s odsáváním pro brusivo Abranet a Abranopp 70×198 mm. Pro dobrušování krajů a rohů.

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČIŠTĚNÍ A PŘÍPRAVU PLOCH PODLAH



### Jednokotoučový rotační stroj SRP 1

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>SRP 1</b>	8000915100	1		Ideální kombinovaný stroj pro široké použití při broušení, čištění a ošetřování, např. pro mezibrus, leštění dřevěných podlah, přebroušení potěru a stěrky, šamponování textilních podlah a také pro základní a mezistupňové čištění elastických podlah.  Technická data: Celkový výkon: 1500 W, Napětí: 230 V, Otáčky stroje: 150 otáček/minuta, Délka kabelu: 12 m, Průměr kartáče: 450 mm, Průměr padu: 400 mm, Hmotnost: 30 kg, CE-zkoušeno
Tank-nádoba na roztok	8000915200	1		
Držák pro pady	8000916800	1		
Brusný držák	8000916200	1		
Leštící kartáč pro SRP 1	8000915400	1		
Sací okruh / Ochrana	85401001139	1		
Odsávací díl	8000916100	1		
Filtrační sáčky pro SRP1	8000996200	10		



### Ventilátor TG1

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Ventilátor TG1</b>	8000010100	1		Výkonný ventilátor pro podporu a významné zkrácení schnutí povrchů po čištění a po aplikaci nátěrů. Díky flexibilnímu korpusu je možné ho nastavit do jakéhokoliv směru.  Technická data: Celkový výkon: max. 125 W; Napětí: 220–240 V; Hmotnost: 9 kg; Velikost: 69×20×67 cm; Objem vzduchu: max. 8040 m³/h; Otáčky: max. 1400 UpM



### Vysavač na vodu PS 27

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Vysavač na vodu PS27</b>	8000010200			Ideální vysavač pro odsátí vody a roztoků nečistot při základním čištění. Vysoký sací výkon, objem nádoby 25 litrů. Díky nerezovému tělu je velmi robustní a může být používán pro každodenní práce.
PS27 Sada pro mokré vysávání 450	8000909500			450-Sada pro mokré vysávání obsahuje širší, výškově nastavitelnou sací lištu o šířce 45 cm a také delší, segmentované sací trubky.
PS27-Spirálová hadice	85101001041			Spirálová hadice (metrůž) – doporučujeme maximální délku 5 metrů. Pro hadici mohou být použity originální koncovky z vysavače PS 27.  Technická data: Celkový výkon: max. 1150 W; Hmotnost: 10,4 kg; Objem nádrže: 25 l; Délka kabelu: 10 m; Podtlak: 1190 mbar

## SATELITNÍ TALÍŘ

Unašeče pro další stroje jsou k dispozici. Aktuální seznam najdete na [www.dr-schutz.com/satellitenteller](http://www.dr-schutz.com/satellitenteller)



### Satelitní brusný talíř

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Unašeč: SRP1/Numatic/Cleanfix	8000972200	1		Satelitní brusný talíř se čtyřmi samostatnými otočnými satelitními talíři o průměru 150 mm. Pro jemné broušení parket a dřevěných podlah, vhodný také pro opracování povrchů vhodných elastických podlah, jako např. hladkých homogenních PVC. Součástí dodávky jsou ochranné vložky, které chrání suchý zip před znečištěním a brzkým otěrem. Tyto vložky je možné kdykoliv jednoduše vyměnit. Satelitní talíř je ideální pro použití s brusivem Abranet. Zkontrolujte si prosím průměr vašeho jednokotoučového stroje.
Sorma	8000972220	1		
Columbus (Ø 405 mm)	8000972230	1		
Wirbel / Wolf	8000972250	1		
WETROK	8000972270	1		
Ochranná vložka 150 mm	8000928900	5		



# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ



### Padmeister systém

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Padmeister držák s kloubem pro univerzální tyč	8000930500	1		Pro lehké odstraňování vosků a ochranných vrstev na malých plochách a také v rozích a na hranách ve spojení se zeleným padem. Bílý jemný pad slouží k čištění odolných nečistot, rýh od podpatků, zbytků lepidel apod. Pad šedý – pro přípravu podlah s PU/PUR-úpravou povrchu na krajích a rozích před aplikací 2K PU laků.
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		
Padmeister s ručním držákem	8000931100	1		
Ruční pad zelený 12×26×0,8 cm	8000930600	10		
Ruční pad bílý 12×26×0,8 cm	8000930700	10		
Ruční pad šedý 12×26×0,8 cm	8000930100	5		Ruční držák na malé pady. Pro ruční dočištění a zdrsňování míst, které nejsou přístupné pro stroj nebo Padmeister na tyči.



### Profi Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Univerzální tyč 140 cm	8000924400	1		Ideální Mop-systém pro aplikaci polymerních disperzí a také pro běžné denní vytírání malých a středních ploch.
Nášlapný držák na Profi mop	8000924500	1		
Potah bavlna 40 cm	8000924700	1		Potah Bavlna/Polyester slouží k jednoduchému nanášení polymerních disperzí a k ekonomickému běžnému vytírání podlah, které jsou ošetřeny polymerním nátěrem.
Potah mikrovláknno 40 cm	8000924600	1		Potah Mikrovláknno umožňuje optimální denní vytírání podlah s PU/PUR-úpravou povrchu. Rychlá práce díky jednoduchému nasazování mopu.



### Lasička PRO Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lasička PRO-mop				Speciální mop pro jednoduchou odbornou aplikaci polymerních nátěrů na elastických podlahách a také na dřevěných a korkových podlahách v domácnostech a malých objektech. – Lasička PRO držák – odnímatelný držák s kloubem – Lasička PRO potah – se suchým zipem Lasička PRO teleskopická tyč – délka 100–160 cm
PRO-Držák 40 cm včetně teleskopické tyče	8000920100			
PRO-Držák 40 cm	8000920200			
PRO-Potah	8000920300			
PRO-Teleskopická tyč	8000920400			

## SPRAY MOP



### Spray Mop

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Spray Mop</b>	8000114501			Obsah: Kompletní sprejový mop s potahem. Ideální pro denní čištění všech tvrdých podlah, jako PVC, linoleum, CV, designový vinyl, kamenné podlahy a všechny dřevěné, korkové a laminátové podlahy. Díky snadnému spuštění sprejové páčky lze docílit mihového vytírání a tím snadného čištění i těch povrchů, které jsou choulostivé na vlhkost. Optimální také pro čištění po ukončení pokládky. Upozornění: Pro zamezení poškození Spray Mopu a povrchu podlahy používat pouze produkt Spraymax.
<b>Spray Mop Set</b> Obsah: Spray Mop, Potah, 1× Spraymax	8000114000			
<b>Potah pro Spray Mop</b>	8000114100			

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



### Lakovací válečky

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Super PU Profi váleček 25 cm (šířka 25 cm, vlas 6 mm)	8000922800	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m <sup>2</sup> ).
Super PU Profi váleček 50 cm (šířka 50 cm, vlas 6 mm)	8000925000	1		Speciálně vyvinut pro aplikaci barevných laků PU Color (cca 100 g/m <sup>2</sup> ).
Lakovací váleček Aquatop 25 cm (šířka 25 cm, vlas 10 mm)	8100922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Lakovací váleček Aquatop 50 cm (šířka 50 cm, vlas 10 mm)	8000922200	1		Speciální váleček pro všechny 2K PU laky Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku s košem 25 cm a Click-systémem	8100922000	1		Držák s napínacím košem a Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.
Držák válečku 50 cm s Click-systémem	8000922000	1		Držák s Click systémem pro všechny válečky ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.

### Click – Teleskopická tyč

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Click - Teleskopická tyč 150–300 cm	8100921200	1		Velmi kvalitní tyč z kombinace hliníku a skelného vlákna s integrovaným Click systémem pro snadné a bezpečné spojení s držákem válečku. 2-komponentní držadlo pro optimální úchop.



### Lakovací váleček & Držák bodák 10 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček schodišťový 10 cm	8100924600	5		Váleček pro malé plochy, rohy a kraje – pro všechny 2K-PU nátěry Dr. Schutz a všechny laky a základní laky eukula.
Držák válečku 10 cm	8100924400	1		Držák s bodákem 10 cm pro schodišťové válečky.



### Hardwaxoil válečky & Držák bodák 25 cm

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Hardwax oil váleček 10 cm	8000924800	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+ na malých plochách a krajích.
Hardwax oil váleček 25 cm	8300900200	5		Speciální váleček pro aplikaci tvrdého voskového oleje euku premium hardwax oil+.
Držák válečku bodák 25 cm s Click-systémem	8300900100	1		Držák válečku s jehlovým bodákem a Click systémem držadla. Ideální ve spojení s Click-teleskopickou tyčí.



### Lakovací váleček eukula

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček eukula 25 cm	8300900300	5		Speciální váleček pro aplikaci všech laků eukula.

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



### Lakovací váleček pro lajnování sportovišť

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lakovací váleček 5 cm	8100924800	20		Speciální váleček pro velmi malé plochy, ideální pro lakování lajn při lajnování sportovišť. Vhodný pro všechny laky Dr. Schutz a eukula. Délka vlasu: 10 mm
Držák válečku 5 cm	8100924700	5		Držák s bodákem 5 cm pro lajnovací válečky.



### Profi lakovací štětec

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Profi lakovací štětec	8000920500	1		Oválný štětec s přírodními štětinami. Díky hustotě štětín, zahnuté hlavě a dlouhému držáku je štětec ideální pro práci na těžce přístupných místech. Štětec je vhodný pro všechny laky na vodní bázi a na bázi rozpouštědel.



### eukula Multifunkční kbelík & PE sáček

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
eukula Multifunkční kbelík s víkem 16,5 litru	8398001700			Stabilní a odolný multifunkční kbelík pro míchání, přepravu drobností a skladování. Objem na 16,5 litru laku (až 3 kanistry laku) nebo 25 cm lakovací váleček na tyči. Rozměry 26,7×23,7×28,6 cm (s víkem). Kapacita max. 16,5 litru.
eukula PE-sáček pro multifunkční nádobu	8398001800	Balení = 50 kusů		PE - sáček pro vložení do eukula multifunkční nádoby o objemu 16,5 l. Role 50 kusů s perforací.



### Profi lakovací nádoba & Velký PE sáček

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Profi lakovací nádoba pojízdná s držadlem 22 litrů	8000000200	1		Pojízdná lakovací nádoba šetří při práci čas a námahu. Díky plastovým kolečkům se nádoba lehce pohybuje po povrchu i při úplném naplnění bez toho, aby poškodila čerstvě nalakované povrchy. Ve spojení s vhodným PE-sáčkem zaručuje nádoba ergonomickou, efektivní a hospodárnou práci. Díky své velikosti je ideální pro lakování velkých ploch. Objem: 22 litrů. Rozměry včetně koleček: 54×27×33 cm.
Velký PE-sáček pro lakovací nádobu	8000000300	50		Plastový sáček pro vložení do lakovací nádoby o objemu 22 litrů.



### Lakovací a olejevací vana

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
Lakovací a olejevací vana	8100931600	1		Perfektní pomůcka pro profesionální zpracování laků, olejů, tvrdých voskových olejů pomocí válečků nebo štětců. Ideální pro aplikaci tvrdých voskových olejů. Díky otírací ploše je možné nátěry ideálně dávkovat. Ve spojení s průhlednou vložkou je možné tuto lakovací vanu používat stále dokola. Rozměry: 32×35 cm.
Průhledná vložka do lakovací a olejevací vany	8100931700	10		Transparentní vložka pro lakovací vanu 32×35 cm. Díky této vložce je možné vanu používat neustále dokola. Rozměry: 32×35 cm. Objem: 1 litr.

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



### Pro Tape & Safe Tape – profesionální pásky

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka:	Krátký popis
<b>Pro Tape</b> Role: šířka 30 mm, délka 50 m	8000000400	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezebytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 38 mm×50 bm.
<b>Pro Tape XL</b> Role: šířka 48 mm, délka 50 m	8000000700	1		Kvalitní profesionální páska se střední až dobrou lepidlostí. Je možné ji bezebytku odlepit také z citlivých povrchů. Díky Pro Tape je možné vytvořit extrémně ostré barevné a lakové hrany, neboť nedojde k podtečení. Vysoká UV-odolnost. Ideální také pro lepení na sraz u ochranné fólie Protect Fleece. Rozměry: 48 mm×50 bm.
<b>Safe Tape</b> Role: šířka 50 mm, délka 33 m	8000000500	1		Stabilní PVC-ochranná páska s dobrou lepidlostí. Safe Tape je určena pro ochranu, např. olepení nábytku při základním čištění. Páska odolává vodě a má také vysokou odolnost vůči rozpouštědlům. Chráněný objekt není tudíž poškozen při potřísnění čistícím roztokem nebo rozpouštěnými nečistotami. Také olepené podlahové plochy jsou chráněny před vlivem silných čistících prostředků nebo laků, apod. Vhodnost použití na choulostivé povrchy je nutné předem otestovat. Rozměry: 50 mm×33 bm.



### Protect Fleece

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Protect Fleece</b> difuzní vlies Role: šířka 1 m, délka 50 m	8000000600	1		Zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných povrchů už po 48 hodinách*. Vysoce kvalitní speciální ochranný vlies pro zakrytí čerstvě nalakovaných nebo naolejovaných ploch. Dr. Schutz Protect Fleece se vyznačuje vysokou průdučností a současně odolností vůči vodě. Voda nebo jiná tekutá média nemohou shora proniknout, ale vodní páry mohou zespodu díky speciální membráně „vydýchat“ nahoru. * Zakrytí Dr. Schutz Produktů je již po 48 hodinách možné (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)!



### T-Wischer

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>T-Wischer</b>	8398005300	1		Nářadí pro aplikaci euku refresher, euku care oil a všech euku conditioner.
<b>T-Wischer potah</b>	8398005400	1		

### Lešticí bavlněný hadr



Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Lešticí bavlněný hadr	8398005500	1 karton cca 220 ks		Pro leštění a dosoušení přebytků olejů a ošetřovacích olejů eukula. Nasazení možné na jednokotoučový stroj SRP1 a Floorboy. Karton má cca 250 kusů a hmotnost 15 kg.
	8398005501	1 ks		

# ČISTÍCÍ STROJE, PŘÍSLUŠENSTVÍ A NÁŘADÍ

## POMOCNÉ NÁŘADÍ PRO OLEJOVÁNÍ A LAKOVÁNÍ



### Dvojitá špachtle

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Špachtle dvojitá ocelová	8100922800	6		Dvojitá špachtle. Nerez se zaoblenými hranami pro tmelení a olejování parket.



### Prachovka

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
Prachovka	8398002300	Sáček 5 kusů		Lepkávací prachovka. Pro odstranění brusného prachu. 5 kusů v sáčku.

## ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



### Multi Clean 350

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Multi CLEAN 350</b> vč. sady dvou kartáčů dle výběru	8000929000	1		Výkonný kombinovaný stroj se dvěma proti sobě rotujícími válcovými kartáči. Pro intenzivní čištění všech povrchů v interiéru a exteriéru. Pro suché čištění koberců metodou Carpetlife. Pro hloubkové čištění teras ze dřeva, WPC a kamene ve spojení s vhodným čističem. Pro odšedování dřevěných povrchů. Pro čištění PVC, linolea, kaučuku a kamenných podlah ve spojení s vhodným čističem. Optimální pro čištění strukturovaných povrchů. Technická data: Výkon motoru: 550 W, Hmotnost: 19,5 kg, Rychlost otáček kartáčů: ca. 400 ot./min, Délka kabelu: 10 m, Pracovní šířka: 350 mm.
Kartáč měkký bílý	8000929100	2		Pro čištění vlněných koberců – Wollberber a Saxony.
Kartáč střední modrý	8000929200	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců.
Kartáč tvrdý hnědý	8000929300	2		Pro čištění koberců z veluru, hladké smyčky a vpichovaných koberců, také pro PVC, linoleum a kaučuk.
Kartáč extratvrdý černý	8000918300	2		Pro čištění dřevěných a WPC teras a také kamenných povrchů.



### Sprühboy 2000

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Sprüh Boy 2000</b>	8000906000	1		Hloubkové extrakční čištění - nástřik a odsávání. Čistící roztok bude nástřikem vpraven do hloubky vlákna, nečistoty rozpuštěny a odsáty. Lepivé zbytky budou vypláchnuty.
Nástavec pro čištění čalounění	8000906100	1		Technická data: Pracovní šířka: 26 cm, Rozměry: 53×53×40 cm, Nádoba na špinavou vodu: 7 l, Čistící tlak: 2,5 bar, Nádoba na čistou vodu: 6 l, Výkon sacího motoru: 1000 W, Průtok vody: 1,7 l/min, Hmotnost: 9,0 kg
Sáček na suché vysávání	8000906700	10		
Adaptér pro tvrdé povrchy	8000906600	1		Trojité tryska, kartáč, pracovní šířka 37 cm.
Sada pro tvrdé povrchy s jednou tryskou	8000906200	1		Tryska, pracovní šířka 22 cm. Pro sprejovou extrakci po základním čištění tvrdých podlahovin.
Plastová hlava LILA	85001000517	1		Barevně transparentní krycí hlavice pro stroj Sprühboy 2000.



## ČISTÍCÍ STROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOBERCE, ELASTICKÉ, DŘEVĚNÉ, KAMENNÉ PODLAHY A TERASY



### Floorboy

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Floorboy komplet</b> Kompletní stroj – včetně všech níže uvedených padů	8000911800	1		Snadno ovladatelný, pouze 33 cm široký jednokotoučový stroj pro čištění, ošetřování a ožívování všech podlahovin (dřevo, korek, PVC, linoleum nebo kámen) a schodišť. Díky oscilačnímu pohybu je tento stroj velmi jednoduše a lehce ovladatelný. Připojená sprejová nádoba ulehčuje dávkování při čistících pracích. Technická data - Celkový výkon: max. 290 W/230 V, Pracovní šířka: 33 cm, Délka kabelu: 7,5 m, Hmotnost: 13 kg, Oscilační otáčky: 1450 ot./min.
Unašeč padu	8000912200	1		Unašeč pro všechny pady.
Pad z mikrovlákna Ø 330 mm	8000911900	1		Pro čištění padem z mikrovlákna u koberců a pro intenzivní čištění kamenných podlah.
Pad červený Ø 330 mm	8000912400	5		Pro intenzivní čištění lakovaných dřevěných a korkových podlah.
Pad zelený Ø 330 mm	8000912300	5		Pro základní a intenzivní čištění olejovaných dřevěných a korkových podlah a elastických podlah.
Pad bílý Ø 330 mm	8000912000	5		Pro vyleštění ošetřovacích produktů na olejovaných dřevěných a korkových podlahách, elastických podlahách a kamenných podlahách.
Pad filcový Ø 330 mm	8000911500	10		Pro odstraňování přebyteků olejů na olejovaných dřevěných podlahách.



### Carpetlife kartáčový vysavač 310 / 370

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Carpetlife-kartáčový vysavač 310</b>	8000960600	1		Vysoce výkonný kartáčový vysavač se dvěma motory pro účinné denní vysávání koberců. Kartáčuje a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákne. Vhodný pro všechny koberce v domácnosti, které nejsou citlivé na kartáčovou mechaniku. Díky speciálnímu kloubu je velmi pohyblivý a příjemný pro obsluhu. Technická data: *Carpetlife 310 / **Carpetlife 370 Výkon/Spotřeba: Jmenovitý výkon: 875 W* / 900 W**, Energetická třída: B* / A**, Pracovní šířka mm: 310* / 370**, Pohon kartáče / Ozubený řemen: 175 W* / 200 W**, Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý, Hmotnost: 7 kg, Délka kabelu: 9,5 m
<b>Carpetlife-kartáčový vysavač 370</b>	8000961100	1		
Kombinovaná hubice pro tvrdé povrchy	8000960900	1		
Filtrační sáček	8000961700	10		

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KANYSTRY



### Dávkovací pumpa & Výpustný kohout

Produkt	Objednací číslo	Balení	Poznámka	Krátký popis
<b>Dávkovací pumpa</b> pro 2,5 l, 5 l a 10 l kanystry	8000930000	1		Pro rychlé, jednoduché a přesné dávkování z kanystrů Dr. Schutz. Díky dávkovači je použití produktů přesné a ekonomické. Jedno zmáčknutí = 25 ml.
<b>Výpustný kohout</b> pro kanystry 5 l a 10 l	8000930900	1		Univerzálně použitelný výpustný kohout našroubovatelný na kanystry 5 l a 10 l. Ideální při horizontálním skladování.



# scratchnomore

Nábytkové kluzáky pro optimální ochranu!





8210245000

Ø 25 mm pro tvrdé podlahy



8210255000

Ø 31 mm pro tvrdé podlahy



8210270000

Ø 44 mm pro tvrdé podlahy

**FootClick 2** FootClick 2 našroubovatelný do všech nožek stolů a židlí ze dřeva a plastu



8210401000

Ø 25–40 mm (tvrdé podlahy)

**Tubefix**  
Ochrana pro všechny houpací židle



8210700000

**Multifix** pro nábytek s 50×26 mm



8210710000

**Minifix** pro nábytek s 35×18 mm



28 mm = 8210207000  
34 mm = 8210200000

**Footfix Holz** pro dřevěné nožky



M8 28 = 8210300700 | M10 28 = 8210301700  
M8 34 = 8210300000 | M10 34 = 8210301000

**Footfix závit**  
pro závitů M8, M10



8210105500  
Malý = Ø 10–15 mm



8210106500  
Střední = Ø 14–21 mm



8210107500  
Velký = Ø 20–30 mm

**Footfix trubka** pro všechny trubkové nohy



8210607000

Ø 12 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210610000

Ø 16 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210620000

Ø 19 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210630000

Ø 22 mm (tvrdé podlahy + pin)



8210640000

Ø 25 mm (tvrdé podlahy + pin)

**Chairfix** transparentní řešení kluzáku pro různé typy houpacích a jiných židlí

**scratchnomore**



**Scratchnomore – Vzorkový kufřík všech typů kluzáků**



8210930000  
Ø 28 mm



8210900000  
Ø 34 mm

**Footfix náhradní díly**

Produkt	Objednací číslo	Obsah	Poznámka	Krátký popis
<b>ScratchNoMore Kufr – vzorník kluzáků</b>	8210026000	1		Všechny kluzáky na židle a nábytek přehledně v atraktivním kuffíku. Funkční prezentace, ideální pro poradenství u zákazníka a také ve vzorkovně.

## BALENO V PLASTOVÉM SÁČKU

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva a plastu, které stojí kolmo k podlaze (spodní plocha min. Ø 25 mm)

<b>FootClick 2</b> pro tvrdé povrchy Ø 25 mm	8210245000	4		Ideální řešení pro všechny nohy stolů a židlí ze dřeva nebo plastu. Základní díl našroubovat, kluzáky je pak možné vykliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé povrchy Ø 31 mm	8210255000	4		
pro tvrdé povrchy Ø 44 mm	8210270000	4		

Použitelné pro všechny typy nábytku

<b>TubeFixx střední</b> pro tvrdé povrchy (25–40 mm)	8210401000	4		Flexibilní řešení především pro široké nohy židlí. Hodí se na kulaté, oválné, kvadratické nebo pravoúhlé nohy židlí.
<b>Multifixx</b> pro tvrdé povrchy (50×26 mm)	8210700000	4		Všestranné řešení pro všechny typy nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost.
<b>Minifixx</b> pro tvrdé povrchy (35×18 mm)	8210710000	4		Všestranné řešení pro všechny typy drobného nábytku. Základní díl přilepit nebo přišroubovat - univerzální použitelnost. Vhodný také pro vibrační křesla s kvadratickými, malými nožkami.

Pro nohy stolů a židlí ze dřeva s min. Ø 28 mm

<b>Footfixx Vrut</b> pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210207000	4		Hodí se na všechny nohy stolů a židlí ze dřeva. Jednoduše základní díl přišroubovat. Kluzáky je pak možné nakliknutím lehce vyměnit.
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210200000	4		

Pro nohy stolů a židlí s vnitřní matkou M8 a M10

<b>Footfixx Závit M8</b> pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210300700	4		Pro všechny židle s vloženou maticí s vnitřním závitem M8 nebo M10. Jednoduchá montáž, vyměnitelné kluzáky.
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210300000	4		
<b>Footfixx Závit M10</b> pro tvrdé povrchy Ø 28 mm	8210301700	4		
pro tvrdé povrchy Ø 34 mm	8210301000	4		

Pro trubkové židle s vnitřním průměrem 10–30 mm

<b>Footfixx Trubka malá</b> pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 28 mm	8210105500	4		Flexibilita na míru pro všechny trubkové nohy s vnitřním průměrem 10–30mm. Vyměnitelné kluzáky.
<b>Footfixx Trubka střední</b> pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 28 mm	8210106500	4		
<b>Footfixx Trubka velká</b> pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 28 mm	8210107500	4		
<b>Footfixx Trubka malá</b> pro tvrdé povrchy (10–15 mm) Ø 34 mm	8210100000	4		
<b>Footfixx Trubka střední</b> pro tvrdé povrchy (14–21 mm) Ø 34 mm	8210101000	4		
<b>Footfixx Trubka velká</b> pro tvrdé povrchy (20–30 mm) Ø 34 mm	8210102000	4		

Pro různé židle a houpací židle s oblými trubkami Ø 12-25 mm

<b>Chairfixx pro tvrdé povrchy</b> 12 mm, bez pinu	8210601000	4		Transparentní řešení kluzáku pro kovové konstrukce. Ideální pro moderní židle v kanceláři nebo doma.
12 mm, s pevným pinem	8210607000	4		
16 mm, odnímatelný pin	8210610000	4		
19 mm, odnímatelný pin	8210620000	4		
22 mm, odnímatelný pin	8210630000	4		
25 mm, odnímatelný pin	8210640000	4		
<b>Chairfixx Flex Tape</b> 19 mm×5 mm	8212834000	1		Pro optimální montáž a zafixování kluzáku Chairfix při odlišných průměrech noh židlí.



# Dr. Schutz® GROUP PREZENTAČNÍ STOJAN

se základním vybavením

Rozměry:

šířka 53 cm, výška 215 cm, hloubka 53 cm

Informujte se o dalších možnostech prezentace  
na vašich vzorkovnách.



# KNOW-HOW & PODPORA PRODEJE PRO PROFÍKY



## BODEN+ VZORNÍK NÁTĚRŮ

OBJ. Č.:  
6000006000



## EUKULA VZORNÍK CLASSIC COLLECTION

OBJ. Č.:  
6000006000



## EUKULA VZORNÍK BASIC COLOR COLLECTION

OBJ. Č.:  
6000006000



## EUKULA SYSTEMER

OBJ. Č.:  
6000007000

Obsahuje vzorky plechovek všech barev oleje eukula color oil FS, všechny louhy, eukula oil 1 FS a eukula master FS a další příslušenství pro vzorkování.

Objednejte si to nejlepší pro prezentaci u vašich klientů.

+420 515 227 272

# PODPORA PRO VAŠE JEDNÁNÍ S KLIENTEM




## OBJ. Č.

Brožura pro jednotlivé objektové situace.	6000508500
Zdravotnictví.	6000015500
Sportovní haly a tělocvičny.	6000548000
Minerální cementové podlahy.	6000503600

# NÁŠ ONLINE SERVIS PRO VÁS



← PŘÍMO K VIDEO

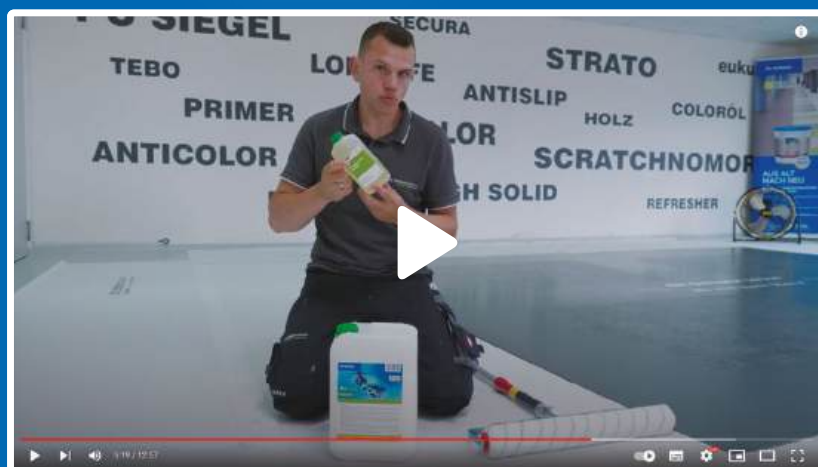

## RALFOVY RADY

Náš Profi-seriál na YouTube  
vedený šéftechnikem - radí  
**Ralf Edlmann**

## NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ A PRACOVNÍ POSTUPY



PŘÍMO KE  
KONFIGURÁTORU



**Individuálně sestaveno  
pro každou podlahu**

Sestavte si pro každou podlahu a každou objektovou  
situaci ten správný návod na ošetřování a čištění dle  
DIN 18365.


## TEXTY PRO VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ JAKO PODPORA PŘI JEDNÁNÍ

Vytvořeno v kooperaci s firmou



Zde najdete texty pro výběrová  
řízení k našim produktům  
a systémům




 fair produkce

**eukula T-Shirt tričko**

Velmi kvalitní tričko ze 100% BIO bavlny. Oboustranný flexibilní potisk..

Velikosti: S, M, L, XL, XXL  
– doporučujeme objednávat vždy o číslo větší než jste zvyklí. Trička mají menší střih.




 fair produkce

**eukula Sweat mikina**

Velmi kvalitní mikina s kapucí z 85% BIO bavlny a 15% recyklovaný polyester. Oboustranný flexibilní potisk.

Velikosti: S, M, L, XL, XXL  
– doporučujeme objednávat vždy o číslo větší než jste zvyklí. Mikiny mají menší střih.



 Kbelík > 95% recyklovatelný

**eukula Multifunkční kbelík**

Stabilní a odolný multifunkční talent pro míchání, transport a uchovávání věcí. Více informací na straně 52.


Objednací číslo: 8398001700



**eukula kšiltovka**

Velmi kvalitní kšiltovka s nastavitelnou velikostí ze 100% bavlny, s logem srdce Eukula.



 Tělo tužky 100% recyklovatelné

**eukula kuličkové pero**

Černé, matné.



**eukula tužka**


Černá, matná.



Předávej svoji lásku ke dřevu

**# WOODFLOORLOVE**

[www.eukula.com](http://www.eukula.com) |  [eukula\\_de](https://www.instagram.com/eukula_de)  
[www.eukula.cz](http://www.eukula.cz)

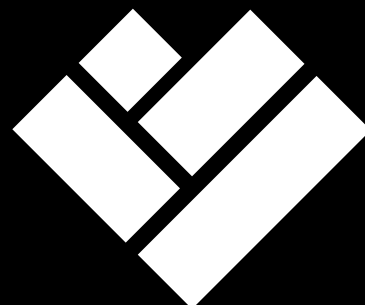

# NÁVODY NA OŠETŘOVÁNÍ & TECHNICKÉ INFORMACE

Podrobně sestavené pro každý typ podlahy

V úzké spolupráci s významnými výrobci podlah vydáváme optimální návody individuálně pro každou podlahu a každou objektovou situaci.

Tyto návody obsahují informace ke každé důležité činnosti:

- preventivní opatření, jako jsou čistící zóny a kluzáky pro nábytek
- postupy pro správně provedené první ošetření, jako např. On-Top lakování PU laky
- možnosti a postupy při běžném denním čištění
- sanace a renovace povrchů podlah v případě potřeby





# DR. KARL SCHUTZ ŠKOLICÍ AKADEMIE

v Hessisch Oldendorf

Školení pro začátečníky i pokročilé  
s možností získání certifikátu na odborné  
renovace a sanace povrchů podlah





# DALŠÍ ŠKOLICÍ CENTRA A MÍSTA



## Znojmo

Školicí středisko v prostorách výhradního partnera Dr. Schutz Group pro ČR a SR. Máte zájem o školení? Přihlaste se na email [obchod@floorcolor.cz](mailto:obchod@floorcolor.cz)



## Frauenzimmern

V kooperaci s firmou Eugen Lägler GmbH nabízíme možnosti školení v blízkosti Heilbronn. Školení je určeno speciálně pro parketaře.



## Köln Objectfloor Campus

V moderních prostorách Objectfloor Campus nabízíme možnosti školení v oblasti Rheiland.




## Metzingen

Ve spolupráci s institutem FIGR nabízíme v oblasti Metzingen (Stuttgart) náš kompletní školicí program.



## Poznámky

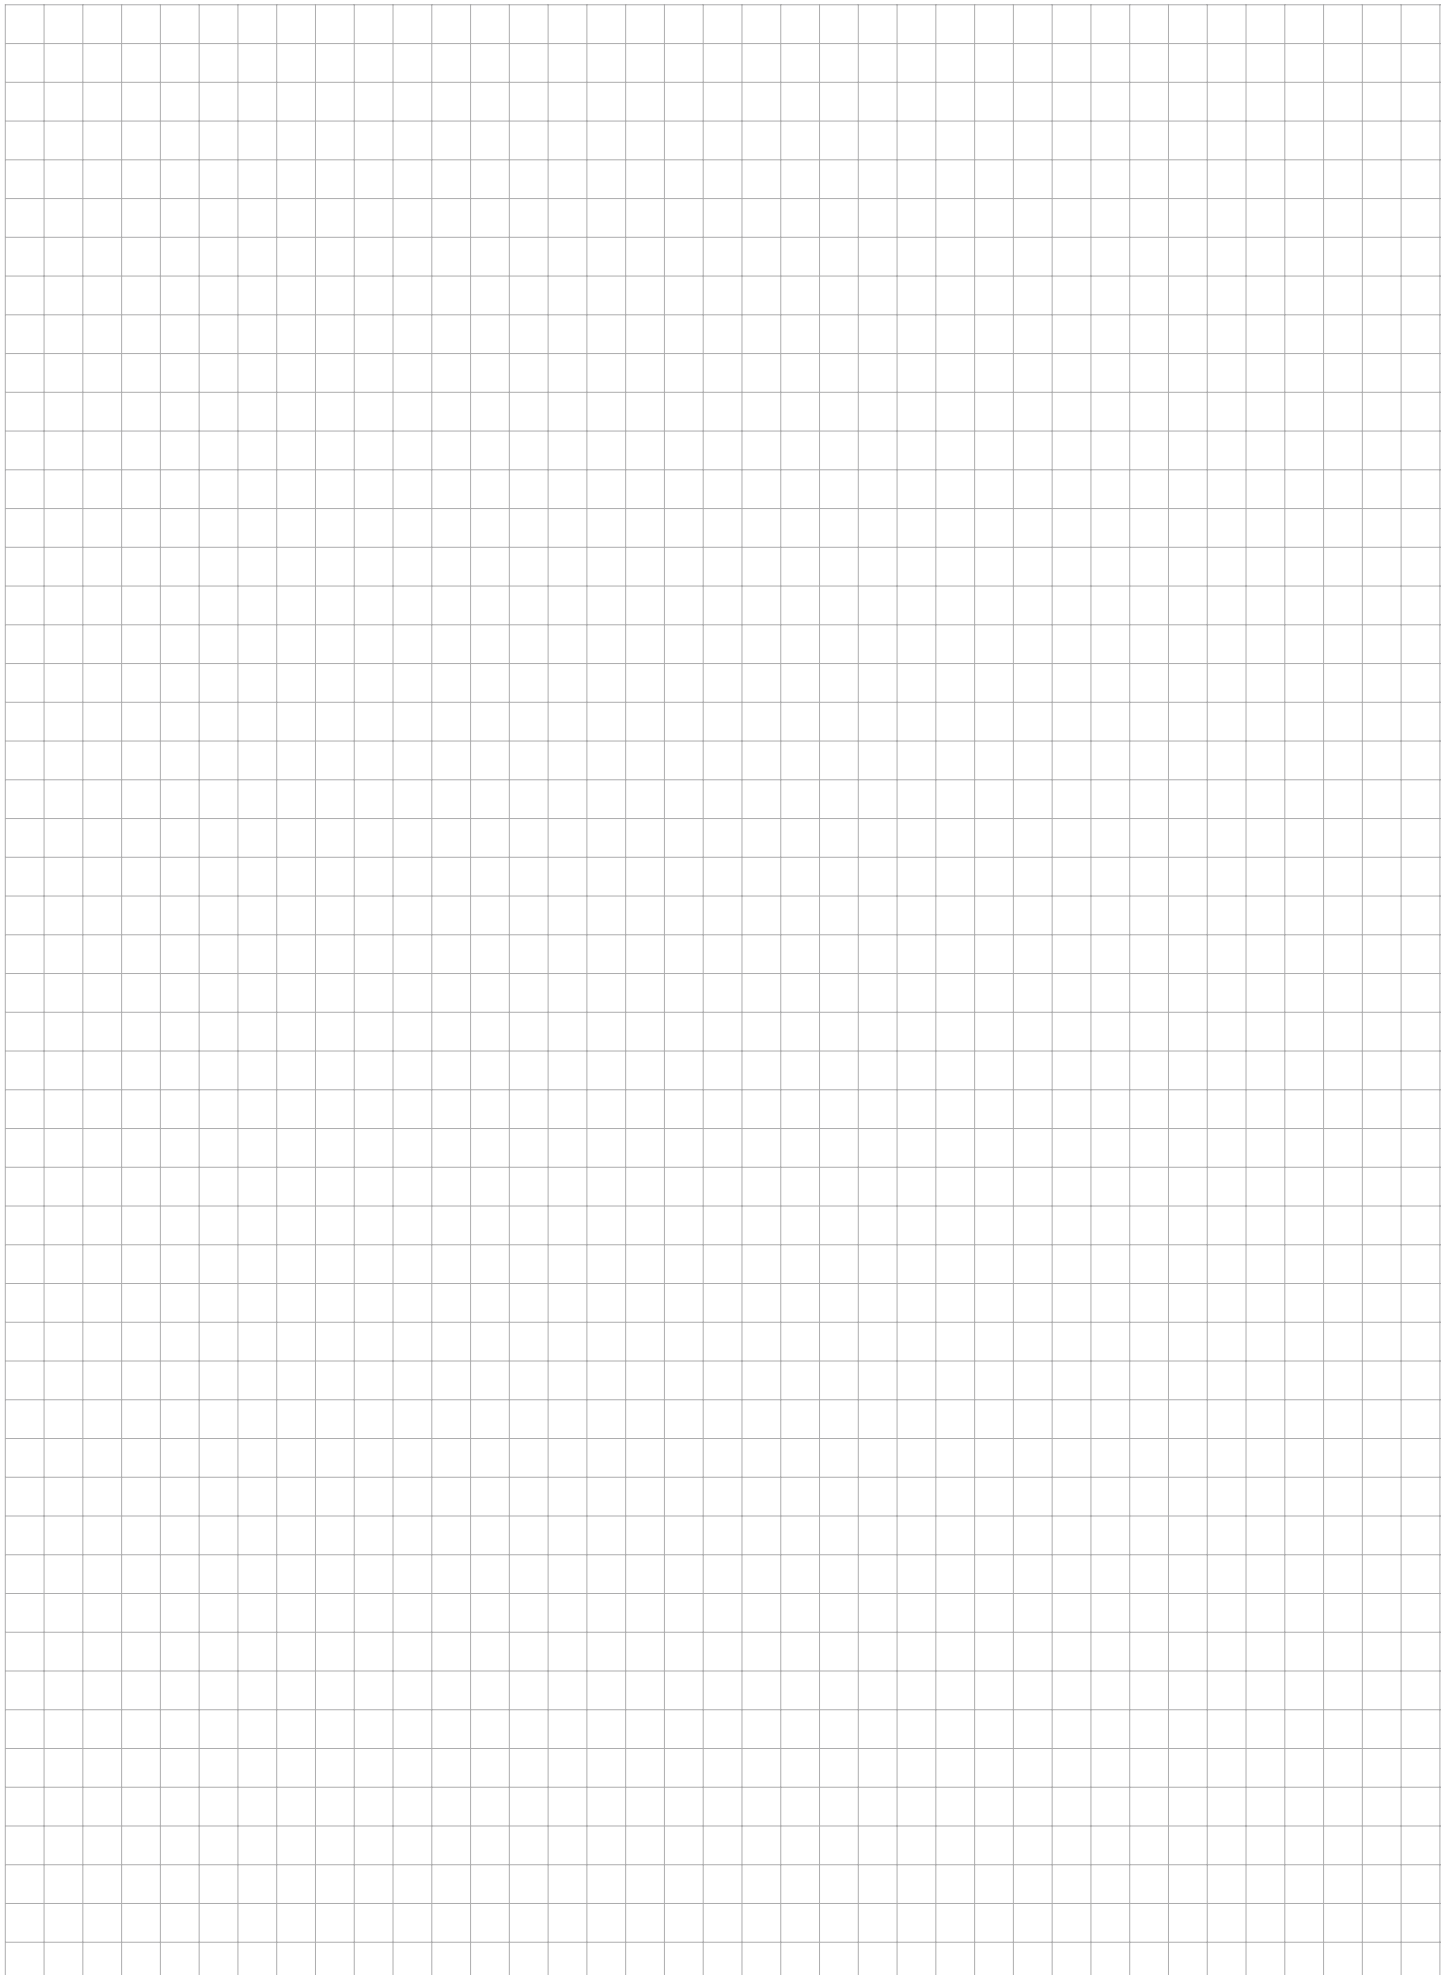

**Čl. 1. Úvodní ustanovení**

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího („VOPP“) se uplatní ve všech právních vztazích prodávajícího (floorcolor s.r.o.), ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto VOPP upravují obecný rámec obchodních vztahů kvalifikovatelných jako kupní smlouva či smlouva o dílo mezi kupujícím a prodávajícím. Podmínky sjednané v rámci této smlouvy budou aplikovány na všechny obchodní případy, v jejichž rámci bude prodávající dodávat zboží kupujícímu, pokud nebude pro jednotlivý obchodní případ dohodnuto jinak. Tyto VOPP platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když s nimi strany opakovaně výslovně nevysloví souhlas. Odchytky od těchto VOPP jsou účinné jen tehdy, když je prodávající písemně potvrdí.

**Čl. 1. Úvodní ustanovení**

- Objednávku je možné učinit písemně (poštovní zásilkou, e-mailem, atd.). Požadovanými náležitostmi objednávky jsou množství a druh zboží. Objednávka může obsahovat také jiné náležitosti, jako je termín dodání, místo dodání a další.
- Odkazy na obchodní podmínky kupujícího (či jiné obchodní podmínky) a sankce pro prodávajícího, uvedené kupujícími na jeho vlastním objednávkovém formuláři nebo jiném obdobném dokumentu, budou platit za nenapsané, pro právní vztah prodávajícího a kupujícího nebudou použitelné, a pro prodávajícího nebudou závazné.
- Do doby potvrzení objednávky není tato pro prodávajícího závazná, zavazuje pouze kupujícího. Potvrzením objednávky se rozumí její akceptace v smyslu následného písemného projevu vůle prodávajícího – odsouhlasení. Objednávku lze akceptovat i konkludentně, a to dodáním zboží.

**Čl. 3. Cena a platební podmínky**

- Kupní cena zboží se řídí platným ceníkem prodávajícího ve spojení s Potvrzením odběratelského rabatu a netto cenách. Aktuálně platný ceník je součástí rámcové kupní smlouvy a je také k dispozici u prodávajícího (info@floorcolor.cz). Kupující potvrzuje, že se s tímto ceníkem seznámil. Proávající je oprávněn ceník změnit. V případě změny cen zboží nebo cen zboží oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu, a to buďto písemně či e-mailem na adresu v záhlaví smlouvy uvedenou či kdykoliv v budoucnu sdělenou.
- Za souhlas kupujícího s cenou zboží se považuje uvedení této ceny v potvrzené objednávce nebo potvrzení o převzetí zboží na dodacím listu nebo na faktuře, pokud není kupující neprodleně rozporováno.
- Kupní cena za zboží bude uhrazena bezhotovostně bankovním převodem ve prospěch účtu prodávajícího, a to na základě faktury vystavené prodávajícím. Kupující je povinen uhradit kupní cenu ve lhůtě splatnosti dohodnuté v rámcové kupní smlouvě. Lhůta splatnosti začíná běžet ode dne vystavení faktury.
- Dnem zaplacení faktury se rozumí připsání placené částky na účet prodávajícího u jeho banky nebo den složení hotovosti do pokladny prodávajícího na některém z předejících středisek prodávajícího.
- Pro případ prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny se smluvní strany dohodly, že prodávající má právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení a kupující je povinen tuto smluvní pokutu zaplatit.
- V případě prodlení s úhradou faktury je :
  - kupující povinen veškeré další odběry hradit předem, případně v hotovosti a to až do doby, než splatí veškeré své pohledávky po lhůtě splatnosti,
  - prodávající oprávněn zastavit kupujícímu dodávky až do doby úhrady všech faktur po splatnosti.

**Čl. 4. Kreditní limit**

Kupující, který není v prodlení splněním závazků vůči prodávajícímu, může od prodávajícího zboží odebrat za platebních podmínek dle VOPP až do celkové výše kreditního limitu uvedeného v Rámcové kupní smlouvě (dále také jen „RKS“) (přihlíží se k aktuální výši ceny objednaného a již odebraného a dosud neuhrazeného zboží včetně DPH).  
Při neplnění podmínek nebo při překročení kreditního limitu je kupující povinen dodané zboží uhradit hotově oproti faktuře anebo bezhotovostně na základě zálohové faktury vystavené před dodáním zboží (záloha v plné výši hodnoty zboží včetně DPH).

**Čl. 5. Dodací podmínky**

- Prodávající dodá zboží v kvalitě garantované výrobcem; v případě zboží v akci či ve slevě zboží nižší kvalitu anebo s vadami, což bude zohledněno v ceně a kupující nebude mít z uvedeného důvodu žádné další nároky.
- V případě prodlení kupujícího s odběrem zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu skladné ve výši 50 % ceny zboží p.a. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu také náklady na dopravu zboží.
- Kupující je povinen zajistit, aby na sjednaném místě a ve sjednaný den se vždy nacházela osoba oprávněná zboží převzít. Zboží je považováno za dodané podpisem dodacího listu kupujícími, či jím pověřené osoby (či jeho zaměstnance), což kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že není povinností prodávajícího prokázat, že osoba, která zboží převzala, k jejímu převzetí byla oprávněna.
- Prodávající může po dohodě s kupujícím odebrat od kupujícího dodané zboží zpět, a to nejpozději do 7 dnů od data dodání, a to za cenu o 25% nižší než byla cena, za kterou bylo zboží kupujícímu vyfakturováno. Náklady na zpětnou dopravu hradí kupující.
- Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu spolu s dodacím listem a dalšími doklady nutnými k převzetí a užívání zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením ceny.
- Pokud není v RKS dohodnuto jinak, hradí kupující náklady na dopravu.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době:
  - kdy převezme zboží od prodávajícího v jeho provozovně, případně od posádky vozidla prodávajícího v případě, že prodávající dodává zboží prostřednictvím vlastní dopravy do sjednaného místa plnění
  - nebo okamžikem převzetí zboží kupujícím od smluvního dopravce
  - nebo v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevzeme.

**Čl. 1. Úvodní ustanovení**

Tyto Všeobecné obchodní podmínky prodávajícího („VOPP“) se uplatní ve všech právních vztazích prodávajícího (floorcolor s.r.o.), ve kterých na ně bylo odkázáno. Tyto VOPP upravují obecný rámec obchodních vztahů kvalifikovatelných jako kupní smlouva či smlouva o dílo mezi kupujícím a prodávajícím. Podmínky sjednané v rámci této smlouvy budou aplikovány na všechny obchodní případy, v jejichž rámci bude

prodávající dodávat zboží kupujícímu, pokud nebude pro jednotlivý obchodní případ dohodnuto jinak. Tyto VOPP platí pro všechny budoucí obchodní vztahy, i když s nimi strany opakovaně výslovně nevysloví souhlas. Odchytky od těchto VOPP jsou účinné jen tehdy, když je prodávající písemně potvrdí.

**Čl. 6. Odpovědnost za vady, záruční a reklamační podmínky**

- Kupující je povinen provést kvalitativní kontrolu dodaného zboží před jeho použitím. Prodávající neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím produktu.
- Smluvní strany sjednávají limitaci náhrady škody způsobené vadou zboží, ke které by byl povinen prodávající, do výše její ceny.
- Prodávající nenese odpovědnost za prodlení s dodáním zboží způsobené vyšší mocí. Za vyšší moc smluvní strany považují i nehody (události) způsobené přírodními živly a nedodání objednaného zboží výrobcem (či dodavatelem prodávajícího) z důvodu, jenž prodávající nezavinil.

**Čl. 7. Nakládání s opakovaně použitelnými obaly**

- Vratné obaly odebrané se zbožím ze skladů prodávajícího je kupující oprávněn dodat zpět do skladů prodávajícího ve lhůtě 90 dnů od data jejich prodeje.
- Po uplynutí lhůty pro zpětný odkup stanovený prodávajícím dle bodu 1. nebudou vratné obaly zpětně vykoupeny, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak.
- Kupující je oprávněn dodat zpět vratné obaly v rozsahu, který nepřesahuje počet odebraných vratných obalů.
- Hodnota vrácených vratných obalů bude kupujícímu odečtena v nejbližší další faktuře za odebrané zboží, případně bude vystaven opravný daňový doklad, který je prodávající oprávněn započíst s jakýmkoliv jinými pohledávkami za kupujícími.

**Čl. 8. Vyšší moc**

Poruchy ve výrobě, přerušení provozu prodávajícího a další okolnosti znemožňující prodávajícímu objektivně objednávku splnit, které jsou způsobeny zásahem vyšší moci jako je válka, nedostatek energií, sabotáže, stávky a vyluky, přírodní katastrofy, epidemie, ztráta zaměstnanců o více než 10%, úřední zásah apod., nebo jsou důsledkem jiných nepředvídatelných, mimořádných a nezaviněných okolností, jako např. potíže při obstarávání materiálu, havárie strojů, nedostatek dopravních prostředků atd., umožňují nedodržení sjednaných dodacích termínů a cen. Tímto způsobem nastalé překročení dodací lhůty neopravňuje kupujícího, aby odstoupil od smlouvy nebo aby činil prodávajícího odpovědného za vzniklou škodu. Pokud by bylo zásahem vyšší moci natrvalo zabráněno poskytnutí plnění prodávajícím, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího, a následně je každá ze smluvních stran oprávněna smlouvu vypovědět bez jakékoliv odpovědnosti vůči druhé smluvní straně. Nároky kupujícího na náhradu škody jsou při zásahu vyšší moci vyloučeny. Prodávající je povinen neprodleně kupujícího informovat o skutečnosti, že nastaly výše uvedené okolnosti zásahu vyšší moci.

**Čl. 9. Volba práva**

Smluvní strany se dohodly, že tyto VOPP jsou pro ně závazné. Otázky neupravené těmito VOPP nebo jinak písemně mezi stranami ujednané se řídí českým právem.

**Čl. 10. Rozhodčí doložka**

Všechny spory vznikající z těchto VOPP a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

**Čl. 11. Závěrečná ustanovení**

- Kupující nesmí bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího přenechat, převést, zastavit či postoupit na třetí osobu právo či povinnost z právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, kde se uplatní tyto VOPP. Uvedené omezení platí i pro možnost kupujícího započíst své pohledávky vůči pohledávkám prodávajícího. Smluvní strany tímto sjednávají promlčecí dobu u nároků prodávajícího na deset let.
- Podpisem RKS pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence v dané věci.
- Jakékoliv změny nebo přílohy/dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto přílohy/dodatky se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- V případě, že by byly jednotlivá ustanovení VOP neúčinná nebo neplatná, nejsou tím dotčeny ostatní ustanovení VOP. Na místo neúčinného nebo neplatného ustanovení má nastoupit účinná a proveditelná úprava, jejíž účinky se nejvíce podobají cíli, který byl sledován neúčinným či neplatným ustanovením. Předchozí ustanovení platí obdobně i pro případ, že se VOP ukáží jako neúplné.
- Prodávající potvrzuje, že splnil povinnost dle zákona o obalech č. 477/2001 Sb. Práva a povinnosti neupravené RKS či VOPP se řídí novým občanským zákoníkem.
- Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět smlouvu bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 5 pracovních dnů.
- Zánikem smluvního vztahu nezanikají ustanovení, jež upravují zajištění pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu.
- Smluvní strany souhlasí s tím, aby jim druhá smluvní strana zaslala na jejich elektronickou adresu jakákoliv obchodní sdělení.



# Dr. Schutz® GROUP

CZ & SK by floorcolor s.r.o.

## KONTAKTY:

### Výhradní partner Dr. Schutz®Group pro ČR a SR:

**floorcolor s.r.o.**

Kotkova 710/3

669 02 Znojmo

tel.: +420 / 515 227 272

mobil obchod: +420 / 602 546 435

e-mail: obchod@floorcolor.cz

Objednávky produktů: obchod@floorcolor.cz



**floorcolor servis s.r.o.**

realizační divize, partner sítě servisních služeb floorremaker

mobil: +420 / 602 386 518

e-mail: info@floorcolor.cz

[www.floorcolor.cz](http://www.floorcolor.cz)  
[www.dr-schutz.cz](http://www.dr-schutz.cz)  
[www.eukula.cz](http://www.eukula.cz)  
[www.scratchnomore.cz](http://www.scratchnomore.cz)